Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Юнилайт»
Поставщик осветительного оборудования для крупнейших промышленных объектов!
Адрес: 660010, Россия, г. Красноярск , ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2
Тел.: 8 (391) 245-65-28 / 271-10-63. Моб.: +7-963-191-10-63
Skype: yunilayt ; Viber / WhatsApp +7-923-308-87-60
E-mail: 2265310@mail.ru / info@yunilajt.com
Website: https://yunilajt.com / https://vk.com/gk.unilight

LED
IP66
- 40 C
+50 C

ПРАЙС ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Промышленный уличный светильник серия ZY8606 тип SH с линзой - «кососвет»
Специально разработан для наружного освещения территории промышленных предприятий и организаций

2024 г.

Модификация	Мощность	Тип источника света LED / COB	Световой поток [Лм]	Тип Драйвера	Входное напряжение	CCT	Оптика Угол рассеивания	CRI	*Цена. М.Опт. [от 5 - 99 шт]
ZY8606SH-L240	240Вт	CITIZEN [2×120Вт]	23280	Inventronics / MeanWell	90-305В AC 50/60 Гц	2200K -5000K	КОСОСВЕТ	Ra70+	**87.500.00 руб.**
ZY8606SH-L300	300Вт	CITIZEN [2×150Вт]	29100	Inventronics / MeanWell	90-305В AC 50/60 Гц	2200K -5000K	КОСОСВЕТ	Ra70+	**92.800.00 руб.**
ZY8606SH-L360	360Вт	CITIZEN [2×180Вт]	34920	Inventronics / MeanWell	90-305В AC 50/60 Гц	2200K -5000K	КОСОСВЕТ	Ra70+	**98.500.00 руб.**
ZY8606SH-L400	400Вт	CITIZEN [2×200Вт]	38800	Inventronics / MeanWell	90-305В AC 50/60 Гц	2200K -5000K	КОСОСВЕТ	Ra70+	**106.600.00 руб.**
ZY8606SH-L480	480Вт	CITIZEN [2×240Вт]	46560	Inventronics / MeanWell	90-305В AC 50/60 Гц	2200K -5000K	КОСОСВЕТ	Ra70+	**124.500.00 руб.**

*** При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру**

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 150 дней с момента предоплаты.
4. Гарантийный срок службы на светильники | 3 года.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК С ЛИНЗОЙ “КОСОСВЕТ”

ZY8606SH

LED | IP66 | - 40C | + 50C | EAC

Назначение

Промышленный светодиодный осветительный прибор ZY8606SH с линзой «Кососвет». Предназначен для наружного освещения производственных территорий и автостоянок, и других больших пространств: морских портов и платформ, грузовых терминалов, железнодорожных станций, карьеров, строительных площадок, пристанционных площадей и других объектов, где требуется получить заданную освещенность на больших открытых пространствах средней и большой высоты.

Фотометрическая кривая

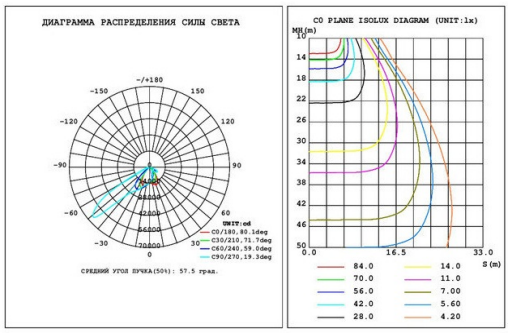

Особенности / Конструкция

• Промышленный светодиодный светильник ZY8606SH, мощностью до 480 Вт. Подходит для замены светильников с металогалогенными или натриевыми лампами до 1000 Вт.
• Корпус, литой под давлением из алюминиевого сплава, прокладки из силикона. Используемая высокотехнологичная антикоррозийная технология обработки поверхностей корпуса, позволяет для долговременного использования светильника в агрессивных средах.
• Применяемые материалы высокой теплопроводности усиливают конвекцию охлаждающей системы, гарантируя долговременное использование в высокотемпературных средах.
• Закрывающаяся оптическая крышка / линза: Закаленное стекло толщеной не менее 6-8 мм, повышенной прозрачности, стойкостью к коррозии, ударам и высоким температурам.
• Поворотный кронштейн для светильника и все наружные крепёжные замки-клипсы и детали из нержавеющей стали. Крепление позволяет смонтировать светильники на стене, на потолке, на полу под разными углами. Фиксирующее устройство на кронштейне, делает светильник устойчивым к механическим и вибрационным воздействиям.
• В светильнике применены 2 светодиода COB компании CITIZEN [Япония] обеспечивая надёжную работу на притяжение всего срока службы. Светодиоды установлены на высокоэффективных алюминиевых радиаторах, обеспечивающих отвод тепла. Защита светодиодного источника света от пыли и влаги достигается с помощью силиконовых уплотнений на крышке, сохраняющих свою эластичность в течение длительного времени. Силикон стоек, как к высоким, так и низким температурам.
• Источники питания [LED драйвера] Taiwan MeanWell или Inventronics и камеры со светодиодами располагаются в независимых корпусах. Такая конструктивная особенность не позволяет объединять тепловые потоки, исходящие от светодиодов с собственным нагревом источников питания. Таким образом, достигается эксплуатация кристаллов светодиодов в более комфортных условиях. Эта конструктивная особенность делает светильник полностью ремонтопригодным в условиях любой мастерской. Особенно важно учитывать эту особенность при плановой замене источника питания или источника света.
• В светильнике применен независимый отсек клеммной коробки с клапаном выравнивания давления для соединения электропроводки, что удобно и безопасно для установки и обслуживания светильника. В отделение коробки выводов, расположены клеммы, один [стандарт] или два кабельных ввода. Обеспечивая возможность транзитного подключения светильников параллельно [по запросу].
• Диаметр подводимого кабеля: Ø 8-12 мм или Ø 10-14 мм
• Светильник поставляется с одним кабельным вводом: [два кабельных ввода, по запросу]

Технические характеристики

Обозначение	Технические параметры	
Напряжение питания (В AC)	100 ~ 277 / 90 ~ 305	
Частота питающей сети (Гц)	50 / 60	
Тип источника света / LED	COB матрицы CITIZEN (Япония)	
Ресурс LED модуля (ч)	> 50 000	
CRI: Индекс цветопередачи	> Ra70 (Ra80 Опционально)	
CCT: Цветовая температура	5000 (доступна 3000 / 4000)	
Диаметр подводимого кабеля	Ø 8~12 мм (Ø 12.5~20.5 мм)	
Терминал Клемма. Зажимы для подключения питающего кабеля	Многожильный: ≤ 4 мм^2	
	Одножильный: ≤ 6 мм^2	
Габаритные размеры (мм)	ZY8606SH1	602×415×255
	ZY8606SH2	602×400×255
Вес нетто (кг)	14	

ZY8606SH ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК С ЛИНЗОЙ “КОСОСВЕТ”

Модельный ряд светильников серия ZY8606 тип SH

Модели светильников	Вид светильников	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Эквивалентно MH / HID
Монтажный кронштейн: H1 (Стандарт)				
ZY8606SH1-L300		300	30000	600 ~ 700 Вт
ZY8606SH1-L400		400	40000	800 ~ 1000 Вт
Монтажный кронштейн: H2 (Опционально)				
ZY8606SH2-L300		300	30000	600 ~ 700 Вт
ZY8606SH2-L400		400	40000	800 ~ 1000 Вт

Габаритные размеры светильника (мм)



Варианты крепления:

Светильники могут устанавливаться на мачтах, опорах или строительных элементах зданий, а также других горизонтальных или вертикальных поверхностях посредством монтажных креплений типа: H1 / H2

Боковой монтаж на стену



ZY8606SH1

Монтаж на мачту



ZY8606SH2

Потолочный монтаж



ZY8606SH1



Монтажный размер кронштейна

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся представленная в спецификации информация и характеристики, касающаяся светодиодного светильника предоставлена Производителем и носит информационный характер. И может быть изменена в любое время без предварительного уведомления покупателя. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. С целью улучшения его свойств.

Данная продукция поставляется под заказ. Срок изготовления и поставки | В зависимости от партии; от 70 до 150 дней.