



Светодиодные светильники и лампы для освещения торговых и административных площадей.

2013 г.

**Экономия -
50 до 85 %**

**Срок службы -
50000 часов**

**Гарантия -
5 лет.**

**Срок
окупаемости -
1-2 года.**



ООО "Лед-СВТ"

Г. Москва, 2- Проезд Перова Поля, д.9, оф.331
+7(926) 427 72 84 +7(499) 550 20 60

www.led-svt.ru www.facebook.com/led.svt

led.svt@gmail.com

Фомин Андрей Анатольевич

2013-2014 гг.

Экономное освещение по доступной цене.

Современные светодиодные светильники и источники света позволяют существенно снизить затраты на электроэнергию (до 85%), не снижая качество освещения. Мы предлагаем разные варианты- от замены источников света, до замены всего парка светильников. При этом, **затраты на световое оборудование окупятся в течении 1-2 года** только за счет экономии электроэнергии. Это без учета снижения эксплуатационных затрат и затрат на токонесущие конструкции. Срок службы светодиодной продукции- не менее 50000 часов (15-20 лет). Гарантия – 5 лет.



Поставки светотехнического оборудования HOWELL (Китай).

Энергетический аудит.

Проектирование освещения.

Подбор светильников

Электромонтажные работы.





HL-T02002

Цена– 3200 руб

Светильник трековый **HOWELL**– HL-T02002

Напряжение питания-100- 240 V.

Мощность - 25 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 17, 32°.

Световой поток - 2034 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет - белый.

Гарантия– 5 лет

Срок службы–

50000 ч.



HL-F20202

Цена– 3200 руб

Светильник накладной **HOWELL** – HL-F20202

Напряжение питания-100-240 V.

Мощность - 25 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 17, 32°.

Световой поток - 2034 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет - белый.

Область применения: акцентное освещение торговых помещений, экспозиций и т.д.

Важно: Возможно крепление непосредственно к гипсокартонному



HL-T03001

Цена – 2800 руб

Светильник трековый **HOWELL** – HL-F22301

Напряжение питания-100- 240 V.

Мощность - 28 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 15°.

Световой поток - 1830 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет - белый.

Гарантия – 5 лет

Срок службы –

50000 ч.



HL-F22301

Цена – 2800 руб

Светильник накладной **HOWELL** – HL-F22301

Напряжение питания-100- 240 V.

Мощность - 28 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 15°.

Световой поток - 1830 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет - белый.

Область применения: акцентное освещение торговых помещений, экспозиций и т.д.

Важно: Возможно крепление непосредственно к гипсокартонному



Цена– от 2300 руб.

Светодиодные панели **HOWELL**, подвесные и встраиваемые.

Напряжение питания-100- 240 V.

Размеры: 600 X 600 мм.

Толщина– 20 мм.

Мощность - от 37 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 120°.

Световой поток - от 3200 Лм.

Материал - алюминий.

Гарантия– 5 лет

Срок службы–

50000 ч.

Область применения: общее освещение административных, торговых и бытовых помещений.



HL-F02801

Цена– 1400 руб.

Гарантия– 5 лет
Срок службы–
50000 ч.

*Светильник встраиваемый, поворотный **HOWELL** – HL-F02801*

Напряжение питания-220-240 V.

Мощность - 9 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 15°.

Световой поток - 530 Лм.

Материал - алюминий.



HL-F03402

Цена– 1500руб.

*Светильник встраиваемый **HOWELL**– HL-F03402.*

Напряжение питания-100- 240 V.

Мощность - 10 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 30, 60°.

Световой поток - 530 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет светильника– белый.

Область применения: акцентное и общее освещение торговых, административных и бытовых помещений, экспозиций и т.д.



HL-F21301

Цена – 2450 руб.

Светильник встраиваемый поворотный HOWELL – HL-F21301

Напряжение питания-100- 240 V.

Мощность - 28 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 15, 24°.

Световой поток - 1810 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет светильника – белый.

Гарантия – 5 лет

Срок службы –

50000 ч.



HL-F23501

Цена – 850 руб.

Светильник встраиваемый HOWELL – HL-F23501

Напряжение питания-100-240 V.

Мощность - 15 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 90°.

Световой поток - 1200 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет светильника- белый.

Область применения: акцентное и общее освещение административных, торговых и бытовых помещений.



HL-B21101

Цена– 3700 руб.

Прожектор **HOWELL** – HL-B21101

Напряжение питания-100-240 V.

Мощность - 25 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 17, 33°.

Цветовая температура : 4500 °K (нейтрально– белый).

Световой поток - 1997 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет светильника– матовое серебро.

Климатическое исполнение: IP-65

Гарантия– 5 лет

Срок службы–

50000 ч.

Область применения: акцентное и декоративное освещение торговых, административных и бытовых помещений, экспозиций , освещение стен, фасадов.



HL-B21101-RGB

Цена– 4100руб.

RGB– прожектор **HOWELL**– HL-B21101– RGB.

Напряжение питания-100-240 V.

Мощность - 25 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 17, 33°.

Цветовая температура : 4500 °K (нейтрально– белый).

Световой поток - 1997 Лм.

Материал - алюминий.

Цвет светильника– матовое серебро.

Климатическое исполнение: IP-65



HL-B03701-02

Цена– 2460 руб.

Гарантия– 5 лет
Срок службы–
50000 ч.

Прожектор **HOWELL**– HL-B03701-02

Напряжение питания-24 V. DC.

Мощность - 12Вт.

Угол рассеивания светового потока– 120°.

Цветовая температура : 4500 °K (нейтрально– белый).

Световой поток - 354 Лм.

Материал - нержавеющая сталь.

Климатическое исполнение: IP-68



HL-B03701-RGB

Цена– 2460 руб.

RGB-прожектор **HOWELL** – HL-B03701-RGB

Напряжение питания-24 V. DC.

Мощность - 12 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 120°

Цветовая температура : RGB

Световой поток - 354 Лм.

Материал - нержавеющая сталь.

Климатическое исполнение: IP-68

Область применения: декоративная подсветка фонтанов и водоемов, декоративное освещение торговых, административных и бытовых помещений, экспозиций.



HL-B00502-02

Цена – 3300 руб.

Гарантия – 5 лет
Срок службы –
50000 ч.

Прожектор **HOWELL** – HL-B00502-02

Напряжение питания-24 V. DC.

Мощность - 15 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 15°.

Цветовая температура : 4500 °K (нейтрально – белый).

Световой поток - 1020 Лм.

Материал - алюминий.

Климатическое исполнение: IP-65

Область применения: декоративная подсветка фасадов, стен.



HL-B00502-RGB

Цена – 3500 руб.

RGB- прожектор **HOWELL** – HL-B00502-RGB

Напряжение питания-24 V. DC.

Мощность - 15 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 15°.

Цветовая температура : RGB

Световой поток - 1020 Лм.

Материал - алюминий.

Климатическое исполнение: IP-65



HL-S00101

Цена– 2995руб.

Гарантия– 5 лет

Срок службы–

50000 ч.

*Светильник накладной (подвесной), герметичный (IP-65)
HOWELL HL-S00101.*

Напряжение питания–110-240 V.

Мощность– 38 Вт.

Угол рассеивания светового потока– 120°.

Световой поток– 2800 Лм.

Материал– поликарбонат.

Цвет - белый.

Аналог люминесцентного светильника 2X 36 Вт.

***Область применения:** Общее освещение торговых, административных площадей, складов и подсобных помещений*



HL-H04105

Цена – 2700 руб.

Гарантия – 5 лет

Срок службы –

50000 ч.

RGB-прожектор *HOWELL* – HL-H04105

Напряжение питания – 220-240 V.

Мощность – 6+1 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 60° + 15°.


Цветовая температура : 2700°K (тепло-белый), 4500°K (нейтрально-белый).

Материал – алюминий.

Цвет светильника: матовое серебро.

Климатическое исполнение: IP-44

Область применения: декоративная подсветка фасадов стен.

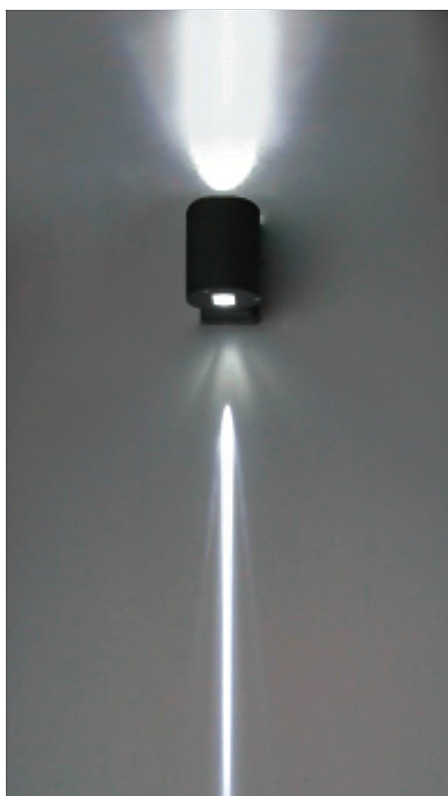



HL-I06101

Цена – 600 руб.



Гарантия – 5 лет
Срок службы –
50000 ч.

*Лампа линейная T8 G13 **HOWELL** – HL-I06101.*

Напряжение питания – 100-240 V.

Мощность – 9 Вт.

Угол рассеивания светового потока – 120°.

Цветовая температура : 2700°, 4500°, 6500°


Световой поток – 750 Лм.

Климатическое исполнение: IP-20

Область применения: *прямая замена люминесцентных ламп в светильниках.*

Внимание: *При замене люминесцентных ламп на светодиодные необходимо предварительно удалить стартер, балласт, произведя коммутацию согласно приведенной ниже схемы.*

Схема подключения

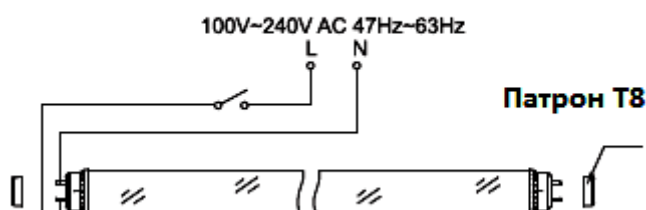



Лампа E27 PAR 30

Цена– 730 руб.

Гарантия– 5 лет
Срок службы–
50000 ч.

Светодиодная лампа **HOWELL** PAR 30

Цоколь- E27.

Питание– 100-240 В.

Мощность – 7,5 Вт.

Световой поток: 500 Лм.

Область применения: Прямая замена аналогичных ламп накаливания.



Лампа E27 PAR 38

Цена– 1100 руб.

Светодиодная лампа **HOWELL** PAR 38


Цоколь- E27.

Питание– 100- 240 В.

Мощность – 12, 15 Вт.

Световой поток: 860, 1210 Лм.

Область применения: Прямая замена аналогичных ламп накаливания.

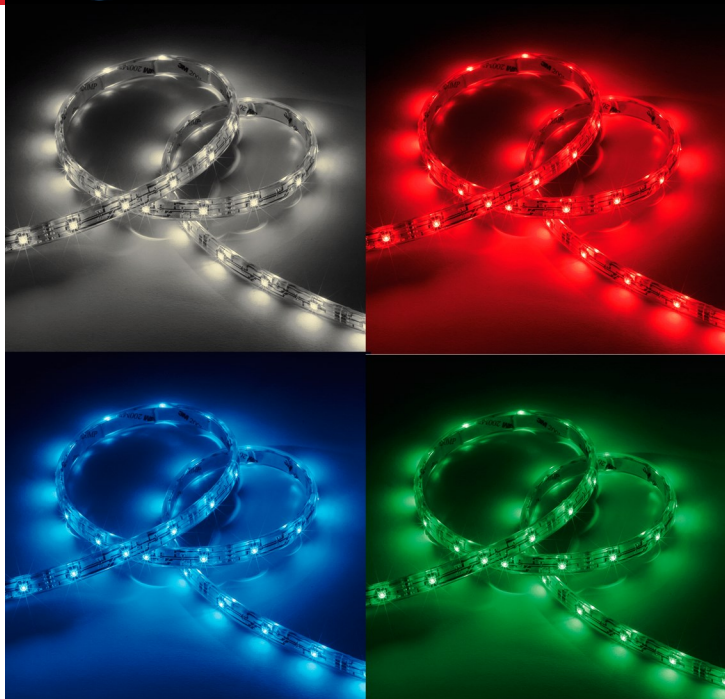

Гибкая светодиодная лента

Цена – от 70 руб./м.

Гарантия – 3 года

Срок службы –


50000 ч.

Гибкая светодиодная лента – идеальное средство для подсветки витрин, ниш и просто декоративного освещения торговых помещений. Благодаря малому энергопотреблению и относительно невысокой цене позволяет создавать эффектное местное освещение непосредственно в местах выкладки товара

Низкое питающее напряжение позволяет установку в самых труднодоступных местах, там где прокладка кабеля с сетевым напряжением невозможна.

Большой диапазон мощностей, цветов, а так же возможности получения динамического изменения цвета (цветодинамика) делают гибкую светодиодную ленту незаменимым средством для получения различных цветовых и световых эффектов, что значительно увеличивает привлекательность магазина.

Лента практически не выделяет тепла и ультрафиолетовых лучей повышая тем самым степень защиты от выцветания и порчи выставляемых изделий.

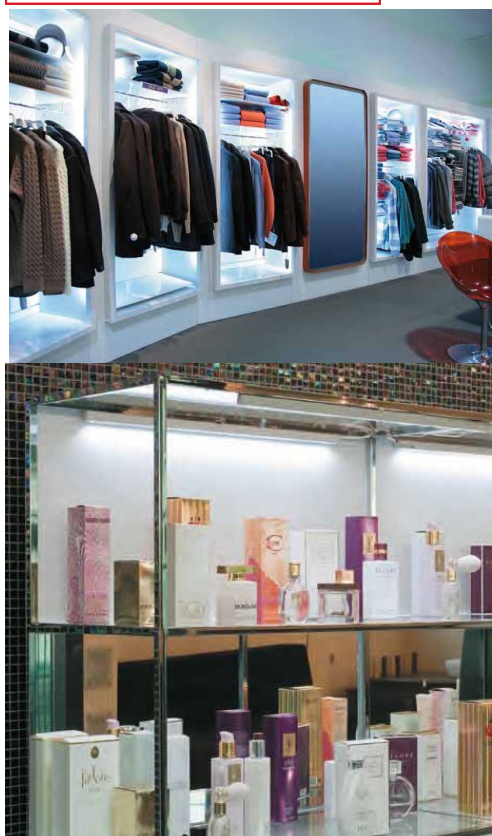



HOWELL

***Светильники
для ландшафтного и
декоративного
освещения***

**Остаточная распродажа светильников
для ландшафтного и декоративного освеще-
ния выпуска 2012-2013 г.г.!!!**

ООО "Лед-СВТ"

**г. Москва, 2- Проезд Перова Поля, д-9,
оф.331**

+7(926) 427 72 84 +7(499) 550 20 60

www.led-svt.ru

led.svt@gmail.com

Фомин Андрей Анатольевич





ООО "Лед-СВТ"

Г. Москва, 2- Проезд Перова Поля,
д.9, оф.331

+7(926) 427 72 84

+7(499) 550 20 60

www.led-svt.ru

www.facebook.com/led.svt

led.svt@gmail.com

Фомин Андрей Анатольевич

**Все самое лучшее,
включая цену.**



www.led-svt.ru

led.svt@gmail.com