
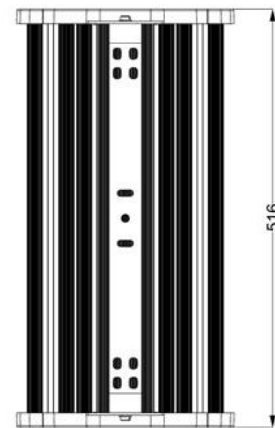


Matrix I-150*

Промышленный подвесной светодиодный
светильник

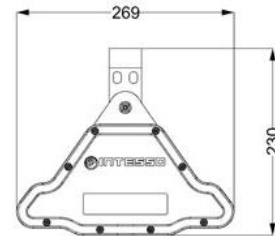

Стоимость: 11 800 руб.

*для высот до 14 м.

Технические характеристики:

Номинальная мощность не более:	90/150/300 Вт
Номинальное напряжение:	220 В ±10%
Угол раскрытия луча:	90x120°
Световой поток: не менее	9000/12000/24000 лм
Цветовая температура:	3000-6500 К
Вес: не более	8,1/8,6/13,2 кг
Исполнение:	IP 65
Габариты изделия:	526x532x184 мм
Габариты упаковки:	550x542x330 мм

Рекомендован для освещения складских (в не зоны стеллажного хранения) и производственных помещений, хранилищ, ангаров, спортивных комплексов и др. крупных объектов

- возможность применения АСУ
- высокий уровень освещенности при минимальном энергопотреблении
- высокая механическая прочность
- источник питания повышенной надежности
- возможна установка вторичной оптики
- простота монтажа и подключения