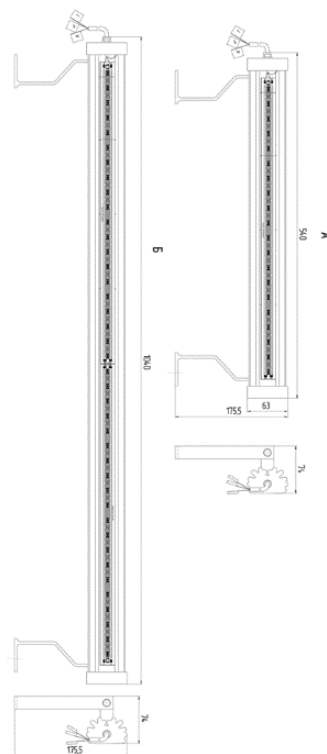


Matrix L-500/1000

Стоимость: 2 200/3 500 руб.

Рекомендован для архитектурной подсветки зданий. В помещениях с высокими температурами

Технические характеристики:

Номинальная мощность не более:	18/36 Вт
Номинальное напряжение:	220 В ±10%
Угол раскрытия луча:	16°, 46°, 76°, 120°
Световой поток: не менее	1500/3000 Лм
Цветовая температура:	3000-6500 К
Вес: не более	1,1/1,75кг
Исполнение:	IP 65
Габариты изделия:	540/1040x176x74 мм
Габариты упаковки:	550/1050x95x55 мм

- работает при температуре до 80° С
- возможность применения АСУ
- высокий уровень освещенности при минимальном энергопотреблении
- высокая механическая прочность
- возможна установка вторичной оптики
- простота монтажа и подключения