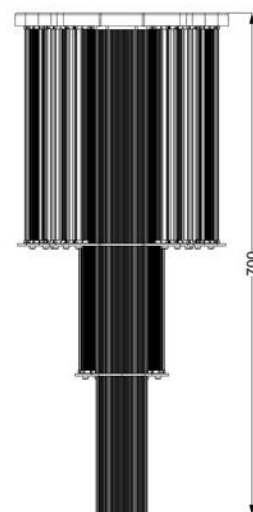


Matrix I-150 (Y)

 Промышленный подвесной светодиодный
 светильник (с оптикой)

Стоимость: 13 600 руб.*

*актуально на 01.06.2014 г.

Технические характеристики:

Номинальная мощность не более:	150 Вт
Номинальное напряжение:	220 В ±10%
Угол раскрытия луча:	16°, 46°, 76°, 120° 20°, 40°, 60°, 120°
Световой поток: не менее	11500 Лм
Цветовая температура:	5000-6000 К
Вес: не более	9 кг
Исполнение:	IP 65
Габариты изделия:	526x532x184 мм
Габариты упаковки:	550x542x330 мм

 Рекомендован для освещения в
 складских и производственных
 помещениях, хранилищах, ангарах,
 спортивных комплексах и в других
 крупных объектах.

- с оптикой
- диоды Phillips
- возможность применения АСУ
- высокий уровень освещенности при минимальном энергопотреблении
- высокая механическая прочность
- источник питания повышенной надежности
- возможна установка вторичной оптики
- простота монтажа и подключения