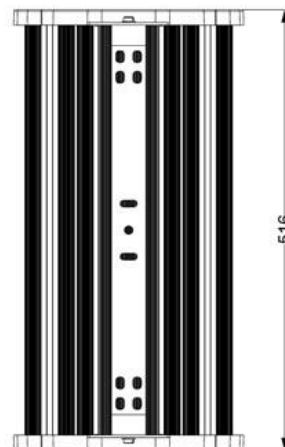



Matrix I-90 (Y)*

 Промышленный подвесной светодиодный
 светильник (с оптикой)

Стоимость: 10 000 руб.

*для высот не более 8м.

Технические характеристики:

Номинальная мощность не более:	90 Вт
Номинальное напряжение:	220 В ±10%
Угол раскрытия луча:	30 ,46 ,76 ,90 ,120°
Световой поток: не менее	8500 Лм
Цветовая температура:	5000-6000 К
Вес: не более	8,5 кг
Исполнение:	IP 65
Габариты изделия:	526x532x184 мм
Габариты упаковки:	550x542x330 мм

 Рекомендован для освещения в
 складских и производственных
 помещениях, хранилищах, ангарах,
 спортивных комплексах и в крупных
 объектах

- возможность применения АСУ
- высокий уровень освещенности при минимальном энергопотреблении
- высокая механическая прочность
- источник питания повышенной надежности
- возможна установка вторичной оптики
- простота монтажа и подключения