



Рекомендован для архитектурной подсветки зданий, для освещения в складских помещениях, хранилищах, ангарах, спортивных комплексах и АЗС


Стоимость: 4 400 руб.

Технические характеристики:

Номинальная мощность не более:	45 Вт
Номинальное напряжение:	220 В ±10%
Угол раскрытия луча:	90°
Световой поток: не менее	4500 Лм
Цветовая температура:	3000-5000 К
Вес: не более	3,25кг
Исполнение:	IP 65
Габариты изделия:	337x242x100 мм
Габариты упаковки:	347x255x105 мм

Solaris LL-45p

Промышленный подвесной светодиодный светильник

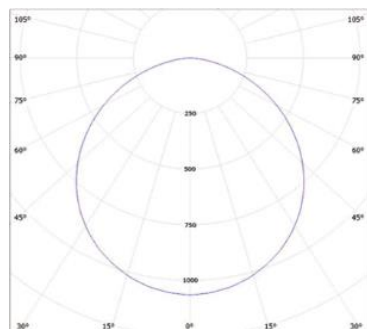

- цвет корпуса – белый
- возможность применения АСУ
- высокий уровень освещенности при минимальном энергопотреблении
- высокая механическая прочность
- источник питания повышенной надежности
- возможна установка вторичной оптики
- простота монтажа и подключения;