

# ИОНОС

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Будущее с ООО "ИОНОС"

Светодиодное освещение в Ростове-на-Дону и по всей России. Любые удобные решения светодиодного освещения для: детских, медицинских, учебных, муниципальных и коммерческих предприятий и учреждений. Идеальные решения для ЖКХ и экономии электроэнергии в квартире, частном доме, даче и любом другом месте проведения вашего досуга. **Мы экономим не только ваши затраты на электричество, но и ваши деньги! Мы избавим Вас от оплаты дополнительных запасов перегоревших ламп, услуг электриков и оплаты за утилизацию люминесцентных ламп.**

Так же наша компания может провести расчёт ваших затрат на электроэнергию, предложить доступные и эффективные решения, благодаря которым вы сможете оценить экономию денежных средств на затраты за оплату электроэнергии!



**Звоните:**

г.Ростов-на-Дону ул. Доватора, 197 оф.302

Сергей **8(903)470-04-84**

Наталья **8(903)471-18-14**

E-mail: **office@ionos.ru**

Сайт: **www.ionos.ru**

**Светодиодное освещение от ООО "ИОНОС", IONOS LLS.**


**8(903)4700484, 8(903)4711814**

**ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ**



**Прайс-лист ООО "ИОНОС", IONOS LLS.**

**Цены действительны на 02.02.2015г.**

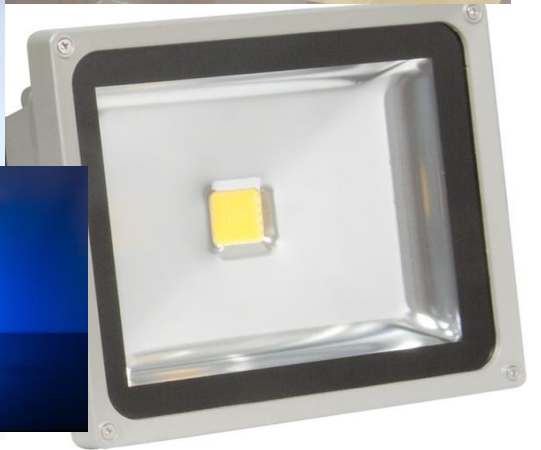

## Светодиодные лампы

Цоколь лампы:  
(Внешний вид)



Форма лампы:  
(Внешний вид)



Фото:	Характеристики:	Цена:
	<p><b>(УЛС113) Уютель D0301 UTLED A50-10X2835ES</b> Светодиодная лампа, эконом сегмент, А50 цоколь E27, 3Вт, 250Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 30000 часов.</p>	<p><b>80</b></p>
	<p><b>(УЛС115) Уютель D0501 UTLED A60-15X2835ES</b> Светодиодная лампа, эконом сегмент, А60, цоколь E27, 5Вт, 400Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 30000 часов.</p>	<p><b>120</b></p>
	<p><b>(УЛС117) Уютель D0701 UTLED A70-20X2835ES</b> Светодиодная лампа, эконом сегмент, А70, цоколь E27, 7Вт, 550Лм, 3300К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p><b>138</b></p>
	<p><b>(УЛС145) Уютель D1201 UTLED A80-40X2835ES</b> Светодиодная лампа, эконом сегмент, А80, цоколь E27, 12Вт, 950Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p><b>186</b></p>
	<p><b>(ЖА3255) Jazzway PLED-SE C37 3w 4000K 220 Lm E14</b> Светодиодная лампа, эконом сегмент, С37, цоколь E14, 3Вт, 220Лм, 4000К (теплый белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p><b>84</b></p>
	<p><b>(УЛС065) Уютель UTLED A60-25X2835QL</b> Светодиодная лампа, эконом сегмент, А60, цоколь E27, 6Вт, 600Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p><b>154</b></p>



**(УЛС106) Уютель UTLED R50-48X3014ES**  
Светодиодная лампа, высокого качества, R50, цоколь E14, 6,5Вт, 550Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.

265



**(УЛС086) Уютель UTLED Candle-54X3014ES**  
Светодиодная лампа, высокого качества, C37, цоколь E14, 6Вт, 500Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.

339



**(УЛС084) Уютель UTLED Candle Flame-54X3014ES**  
Светодиодная лампа, высокого качества, CA37, цоколь E14, 6Вт, 500Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.

308



**Уютель UTLED G50 - 30X3014ES**  
Светодиодная лампа, высокого качества, G50, цоколь E27, 7Вт, 500Лм, напряжение 220В, работа от 50000 часов.

Прозрачная - 3300К

**УЛС057**

Прозрачная - 4500К

**УЛС059**

Прозрачная - 6500К

**УЛС062**

Матовая - 3300К

**УЛС058**

Матовая - 4500К

**УЛС060**

Матовая - 6500К

**УЛС063**

Опаловая - 4500К

**УЛС061**

Опаловая - 6500К

**УЛС064**

342



**Уютель UTLED G50 - 42X3014ES**  
Светодиодная лампа, высокого качества, G50, цоколь E27, 9Вт, 700Лм, напряжение 220В, работа от 50000 часов.

Прозрачная - 3300К

**УЛС049**

Прозрачная - 4500К

**УЛС051**

Прозрачная - 6500К

**УЛС054**

Матовая - 3300К

**УЛС050**

Матовая - 4500К

**УЛС052**

Матовая - 6500К

**УЛС055**

Опаловая - 4500К

**УЛС053**


Опаловая - 6500К


**УЛС056**


420


**Современные светодиодные лампы совершенно безвредны**, надежны и полностью пожаробезопасны, специальная утилизация им не потребуется. Срок службы светодиодных ламп последнего поколения составляет 11 лет без замены и ухудшения качества подачи света. Никакого эффекта мерцания вы не заметите, так как он полностью отсутствует. Все плюсы светодиодных ламп неоспоримы. Лампы этого типа окупаются в течении 4-6 месяцев. Встроенный блок питания позволяет подключать данные лампы напрямую к сети в 220 вольт.


	<p align="center"><b>(УЛС101) Уютель UTLED A55-30X3014ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, А55, цоколь Е27, 7Вт, 600Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="center"><b>358</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС102) Уютель UTLED A55-42X3014ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, А55, цоколь Е27, 9Вт, 700Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="center"><b>420</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС087) Уютель UTLED Candle-30X3014ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, С37, цоколь Е 27, 9Вт, 700 Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="center"><b>349</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС066) Уютель UTLED A80-24X5730QL</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, А80, цоколь Е27, 15Вт, 1250Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="center"><b>252</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС009) Уютель UTLED G4 - 1*1ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, G4, цоколь G4, 1Вт, 50Лм, напряжение 12В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center"><b>38,5</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС044) Уютель UTLED G4 - 2*5050SMD</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, G4, цоколь G4, 1,5Вт, 80Лм, напряжение 12В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center"><b>74</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС010) Уютель UTLED G4 - 9*5050ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, G4, цоколь G4, 1,8Вт, 80Лм, напряжение 12В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center"><b>98</b></p>
	<p align="center"><b>(УЛС022) Уютель UTLED G4 -12*5050ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, G4, цоколь G4, 2Вт, 175Лм, напряжение 12В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center"><b>219</b></p>

	<p align="center"><b>(УЛС068) Уютель UTLED T G4-24X3014SN</b></p> <p>Светодиодная лампа, в силиконе, высокого качества, G4, цоколь G4, 2Вт, 120Лм, 3300К (теплый белый), напряжение 12В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center">139</p>
--	---	---------------------------

	<p align="center"><b>Уютель UTLED B G4-18X5050ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, G4, цоколь G4, 3,3Вт, 240Лм, напряжение 220В, работа от 30000 часов.</p>		<p align="center">230</p>
<p align="center">6000К (холодный белый)</p>	<p align="center"><b>(УЛС076)</b></p>		
<p align="center">4000К (средний белый)</p>	<p align="center"><b>(УЛС094)</b></p>		
<p align="center">3300К (теплый белый)</p>	<p align="center"><b>(УЛС093)</b></p>		


	<p align="center"><b>Уютель UTLED M G9-18X5050ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, G9, цоколь G9, 3,3Вт, 240Лм, напряжение 220В, работа от 30000 часов.</p>		<p align="center">260</p>
<p align="center">6000К (холодный белый)</p>	<p align="center"><b>(УЛС078)</b></p>		
<p align="center">4500К (средний белый)</p>	<p align="center"><b>(УЛС095)</b></p>		
<p align="center">3300К (теплый белый)</p>	<p align="center"><b>(УЛС077)</b></p>		


	<p align="center"><b>(УЛС015) Уютель UTLED JCDR - 15*5050ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, MR16, цоколь GU5.3, 3Вт, 220Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center">132</p>
--	---	---------------------------



	<p align="center"><b>(УЛС018) Уютель UTLED JCDR - 27*5050ES</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, MR16, цоколь GU5.3, 5Вт, 380Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center">228</p>
---	---	---------------------------


**Светодиодные лампы легкой замены**


<p align="center">Фото:</p>	<p align="center">Характеристики:</p>	<p align="center">Цена:</p>
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

	<p align="center"><b>(УЛС038) Уютель UTLED T8 10W</b></p> <p>Светодиодная лампа, T8, цоколь G13, 10Вт, 800Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, длина 60см, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center">377</p>
---	---	---------------------------

	<p align="center"><b>(УЛС039) Уютель UTLED T8 16W</b></p> <p>Светодиодная лампа, Уютель UTLED лампа светодиодная T8, 16W, 252шт. светодиодов, длина 1.2М, 1600LM, 6000К/24/, напряжение 220В, длина 120см, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center">831,5</p>
---	---	-----------------------------


		
--	---	---


	<p><b>(ЖА3081) Jazzway PLED T5i - 450 6w/80led FR 6500k 85-265v</b> Светодиодный светильник, T5, 6Вт, 450Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, размер 450x24x29, работа от 40000 часов.</p>	635
--	--	-----

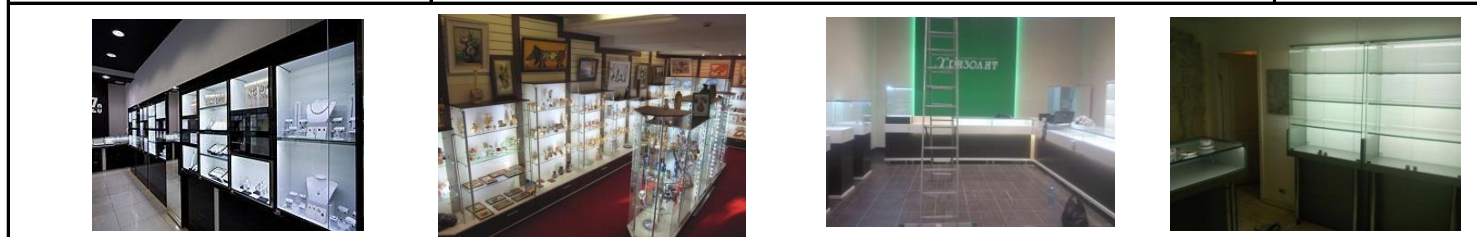


**Светильники встраиваемые, навесные, панели**


Фото:	Характеристики:	Цена:
-------	-----------------	-------

	<p><b>(УПУ035) Уютель UTLED PANEL 595X595 40W</b> Светодиодная панель, высокое качество, 595x595, 40Вт, 3990Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, сверхтонкая с выносным адаптером, работа от 50000 часов.</p>	3800
---	---	------

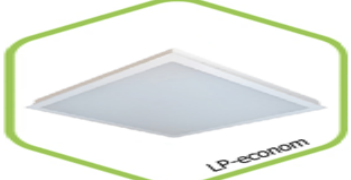	<p><b>LP-econom 36Вт 220В 4000К 3000Лм 595x595мм светодиод. свет-к</b></p>	заказ от 100 шт. цена 1500
---	--	----------------------------










	<p><b>ИО38W/Econom</b> Светодиодная панель встраиваемая, накладная. 595x595, 38Вт, 5200Лм, 5000К (средний белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	2290
---	---	------


	<p><b>ИО48W/Econom</b> Светодиодная панель встраиваемая, накладная. 595x595, 48Вт (5 линий), 6800Лм, 5000К (средний белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	2790
--	---	------

	<p align="center"><b>Светодиодная панель /Econom</b> Встраиваемая, накладная. 595x595, 6500К (холодный белый), 5730x4 модуля, напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>		
	20Вт, 2900Лм	ПАН003	1100
	28Вт, 3200Лм	ПАН002	1250
	36Вт, 3600Лм	ПАН001	1350




	<p align="center"><b>IO58W/Econom</b></p> <p>Светодиодная панель встраиваемая, накладная. 595x595, 58Вт (6 линий), 7800Лм, 5000К (средний белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="right">2990</p>
		
	<p align="center"><b>(УПУ014) Уютель UTLED Slim Panel 6W</b></p> <p>Встраиваемая светодиодная панель, высокое качество, крашенный алюминий. 6Вт, 420 Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, диаметр 120 мм. (внутренний 100 мм), высота 19 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="right">324</p>
	<p align="center"><b>(УПУ015) Уютель UTLED Slim Panel 9W</b></p> <p>Встраиваемая светодиодная панель, высокое качество, крашенный алюминий. 9Вт, 630 Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, диаметр 146 мм. (внутренний 128 мм), высота 19 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="right">489</p>
	<p align="center"><b>(УПУ027) Уютель UTLED Slim Panel 12W</b></p> <p>Встраиваемая светодиодная панель, высокое качество, крашенный алюминий. 12Вт, 840 Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, диаметр 174 мм. (внутренний 152 мм), высота 19 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="right">506</p>
	<p align="center"><b>(УПУ028) Уютель UTLED Slim Panel 15W</b></p> <p>Встраиваемая светодиодная панель, высокое качество, крашенный алюминий. 15Вт, 1050 Лм, 6000К (холодный белый), 220В, диаметр 192 мм. (внутренний 170 мм), высота 19 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="right">611</p>
	<p align="center"><b>(УПУ029) Уютель UTLED Slim Panel 18W</b></p> <p>Встраиваемая светодиодная панель, высокое качество, крашенный алюминий. 18Вт, 1260 Лм, 6000К (холодный белый), 220В, диаметр 225 мм. (внутренний 200 мм), высота 19 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="right">818</p>
	<p align="center"><b>(ФСД301) Feron AL2111, (27790)</b></p> <p>Встраиваемый светодиодный светильник, высокое качество, 20Вт, 1600Лм, 4000К (средний белый), 220В, ширина 200мм (внутренний 180 мм) высота 37мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="right">1540</p>



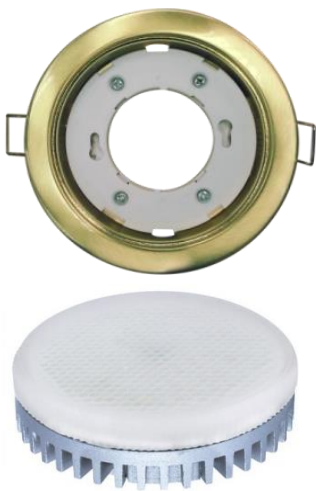

	<p align="center"><b>Feron AL2111 (27855)</b></p> <p>Встраиваемый светодиодный светильник, высокое качество, 30Вт, 2400Лм, 4000К (средний белый), 220В, ширина 300мм (внутренний 280 мм) высота 37мм, работа от 30000 часов.</p>	<p align="center">2277</p>
	<p align="center"><b>(УПУ037) Уютель UTLED PANEL 11 WSquare</b></p> <p>Накладной светодиодный светильник квадрат, 11W, 1100 Лм, 220В, размер 210*210*30/10/, работа от 30000 часов. <b>Рассеиватель на выбор: матовы, прозрачный</b></p>	<p align="center">630</p>
		
	<p align="center"><b>(УПУ011) Уютель UTLED PANEL 11 WRound</b></p> <p>Накладной светодиодный светильник круг, 11W, 1100 Лм, 220В, размер диаметр 210мм глубина 30 мм, работа от 30000 часов. <b>Рассеиватель на выбор: матовы, прозрачный</b></p>	<p align="center">630</p>
		
	<p>Специальный светильник для подсветки витрин, плакатов. Уличный и для помещений. 18W, 1530 Лм, длина 1м.</p>	<p align="center">1980</p>
	<p><b>Jazzway PGX53 10639</b> <span style="float: right;">Стыковочный блок для светильников GX53.</span> Белый, Никель, Матовый, Золото, Серебро. Размер 106x39 мм.</p>	<p align="center">от 119</p>
	<p align="center"><b>(ЖЛД031) General GLD-GX53</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, GX53, цоколь GX53, 7Вт, 540Лм, 4000К (средний белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="center">519</p>
	<p align="center"><b>(ЖЛД052) General GLD-GX53</b></p> <p>Светодиодная лампа, высокого качества, GX53, цоколь GX53, 7Вт, 680Лм, 4500К (средний белый), напряжение 220В, работа от 50000 часов.</p>	<p align="center">520</p>



### Основное освещение

Фото:	Характеристики:	Цена:
	<b>(ИОН001) Ионос ИО236/4</b> Светодиодный светильник влагозащищенный, в корпусе 2*36, 32Вт, 5200Лм, 5000К (средний белый), 220В, 72 светодиода, работа от 50000 часов	2500
	<b>(ИОН003) Ионос ИО236/4</b> Светодиодный светильник, в корпусе 2*36, 32Вт, 5200Лм, 5000К (средний белый), 220В, 72 светодиода, работа от 50000 часов	2500
	<b>Ионос ИО236</b> Светодиодный светильник, в корпусе 2*36, 35Вт, 2800Лм, 5000К (средний белый), 220В, 55 светодиодов, работа от 50000 часов	1700

### Прожектора

Фото:	Характеристики:	Цена:
	<b>(ЛСП039) Светодиодный прожектор SL-A2</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 10Вт, 600Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.	578
	<b>(ЛПС042) Уютель М-10</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 10Вт, 700Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.	578



**(ЛСП042) Уютель М-20**

Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 20Вт, 1600Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

1260



**(ЛСП047) Уютель М-30**

Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 30Вт, 2100Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

1578



**(ЛСП048) Уютель М-50**

Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 50Вт, 3500Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

1855



**(УПС046) Светодиодный прожектор Уютель UTLED M1050 S**

Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, с датчиком движения, 50Вт, 3500Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

2520



**(ЛСП049) Уютель М-70**

Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 70Вт, 4900Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

2733

	<p><b>(УПС049) Уютель М-1100</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 100Вт, 7000Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.</p>	<p>2853</p>
	<p><b>(УПС047) Уютель UTLED M1150,</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 150Вт, 15000Лм, 6000К (холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.</p>	<p>6300</p>
<p><b>Промышленные светодиодные прожекторы хорошо зарекомендовали себя</b> как надежный и энергосберегающий светильник, не требующий обслуживания на всем протяжении эксплуатации. Прожекторы широко применяются в складских комплексах на всей территории России. Широкий диапазон рабочей температуры светодиодных прожекторов позволяет применять их и в неотапливаемых складах.</p>		
	<p><b>(УПС039) Уютель MRGB-50W</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, мультicolor + пульт, 50Вт, 3500Лм, RGB, напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.</p>	<p>3133</p>
	<p><b>(УПС038) Уютель MRGB-30W</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, мультicolor + пульт, 30Вт, 2100Лм, RGB, напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.</p>	<p>2784</p>
	<p><b>(УПС037) Уютель MRGB-20W</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, мультicolor + пульт, 20Вт, 1600Лм, RGB, напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.</p>	<p>2150</p>
	<p><b>(УПС036) Уютель MRGB-10W</b> Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, мультicolor + пульт, 10Вт, 600Лм, RGB, напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.</p>	<p>1392</p>



Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 10Вт, 700Лм, Красный, Синий, Зеленый, напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

787



Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 20Вт, 1600Лм, Красный, Синий, Зеленый, напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.

1330

### Промышленное

Фото:

Характеристики:

Цена:



#### (ИОН001) Ионс ИО236/6

Светодиодный светильник влагозащищенный, в корпусе 2\*36, 48Вт, 7800Лм, 5000К (средний белый), 220В, 108 светодиодов, работа от 50000 часов

3200



#### (ИОН004) Ионс ИО236/6

Светодиодный светильник, в корпусе 2\*36, 48Вт, 7800Лм, 5000К (средний белый), 220В, 108 светодиодов, работа от 50000 часов


3200




#### (ИОН009) Ионс ИО1000/4

Светодиодный светильник, 32Вт, 5200Лм, 5000К (средний белый), 220В, 72 светодиода, 1 м диаметр 30 мм, ДПir67, ip44 работа от 50000 часов


2500


	<p align="center"><b>(ИОН010) Ионос ИО1500/6</b> Светодиодный светильник, 48Вт, 8400Лм, 5000К (средний белый), 220В, 108 светодиодов, 1,5 м диаметр 30 мм, ДПіr67, іp44 работа от 50000 часов</p>	<p align="center">3100</p>
---	---	----------------------------


	<p align="center"><b>Светильник DOWNLITE UK</b> Светодиодный светильник, наружный, высокое качество, 6000К (холодный белый), 220В, іp67, работа от 50000 часов</p>		
	<p align="center">30Вт 2400Лм</p>	<p align="center"><b>(ЛСД001)</b></p>	<p align="center">2328</p>
	<p align="center">50Вт 4000Лм</p>	<p align="center"><b>(ЛСД002)</b></p>	<p align="center">2538</p>
	<p align="center">70Вт 5600Лм</p>	<p align="center"><b>(ЛСД003)</b></p>	<p align="center">3133</p>
	<p align="center">100Вт 8000Лм</p>	<p align="center"><b>(ЛСД004)</b></p>	<p align="center">4375</p>

**Светодиодные системы аварийного питания**





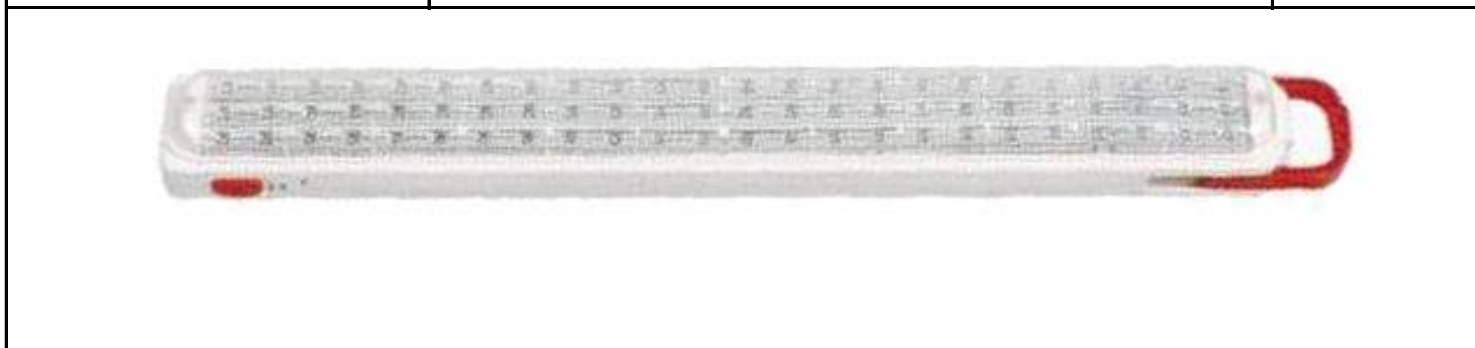


<p align="center">Фото:</p>	<p align="center">Характеристики:</p>	<p align="center">Цена:</p>
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

	<p align="center"><b>(ННЛ069) Уютель УТ-7715В</b> Аккумуляторный светильник, предназначен для автономного, аварийного, основного освещения. Время работы 12 часов эконо, 6 полный свет. светодиодов: 24, белый корпус, размеры: 520x60x40 мм</p>	<p align="center">522</p>
---	--	---------------------------




	<p align="center"><b>(ФАС022) Feron 27075</b> Система аварийного освещения "Выход", 220В, 50Гц, 5Вт, размеры - 360x148x25 мм; встроенная аккумуляторная батарея - 3,6В. Предназначен для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, а также для различных информационных целей.</p>	<p align="center">871</p>
---	--	---------------------------

Светодиодные ленты (цены указаны за 1 метр ленты)

Фото:	Характеристики:	Цена:
	<p>(ЛСС006) C2024 60LED/12V/WH/4,8W/m/ IP33 лента белая светодиодная для внутреннего освещения /10м/ LDR-12-3528</p>	79
	<p>(ЛСС006) C2021S 60LED/12V/RED/4,8W/m/ IP33 лента красная односторонняя светодиодная для внутреннего освещения /5м/ NK-12-3528</p>	86
	<p>C2021S 60LED/12V/GREEN/4,8W/m/ IP33 лента зеленая односторонняя светодиодная для внутреннего освещения /5м/ NK-12-3528</p>	86
	<p>(СЛЛ060) L3020 60LED/12V/RGB/14,4W/m/ IP33 лента красная-зеленая-синяя светодиодная для внутреннего освещения /10м/LDR-12-5050</p> <p>Светодиодная лента для внутреннего освещения, RGB. 60 светодиодов на метр, 14,4W на 1 метр, 12В, 5050. Фасовка по 10М.</p>	193
	<p><b>С3024S</b> Светодиодная лента для внутреннего освещения, БЕЛАЯ. 60 светодиодов на метр, 14,4W на 1 метр, 12В, 5050. Фасовка по 5М.</p>	179
	<p><b>С3024D</b> Светодиодная лента. 60 светодиодов на метр. 12V питания. Холодный белый. Класс защиты IP33. Фасовка по 5 метров. 5050.</p>	211
	<p>Светодиодная лента для уличного декоративного и основного освещения. Светодиод 5050, 60 светодиодов на метр, 14,4W на 1 метр, 220В. Фасовка по 50М. Цена указана за 1 метр.</p>	306





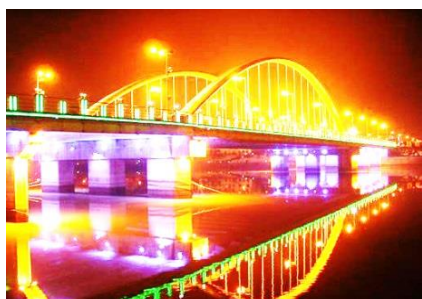





Белая	250
Синяя	
Желтая	
Зеленая	
Красная	





	<p>Профиль накладной с лентой, 1 метр, 60 светодиодов на метр, 14,4W на 1 метр, 12В, 5050.</p>	428
--	--	-----

	<p><b>(УЛС128) Уютель плата для ламп 3W 3*SMD5730</b> Светодиодный модуль, 3Вт, 240Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 32 мм, работа от 30000 часов.</p>	76
	<p><b>(УЛС129) Уютель плата для ламп 5W 10*SMD5730</b> Светодиодный модуль, 5Вт, 400Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 40 мм, работа от 30000 часов.</p>	125
	<p><b>(УЛС130) Уютель плата для ламп 7W SMD5730</b> Светодиодный модуль, 7Вт, 560Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 44 мм, работа от 30000 часов.</p>	132
	<p><b>(УЛС131) Уютель плата для ламп 9W 12*SMD5730</b> Светодиодный модуль, 9Вт, 720Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 56 мм, работа от 30000 часов.</p>	186
	<p><b>(УЛС132) Уютель плата для ламп 12W SMD5730</b> Светодиодный модуль, 12Вт, 960Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 60 мм, работа от 30000 часов.</p>	238



	<p><b>(УЛС133) Уютель плата для ламп 15W 9*SMD5730</b> Светодиодный модуль, 15Вт, 1200Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 80 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p>298</p>
	<p><b>(УЛС134) Уютель плата для ламп 18W 22*SMD5730</b> Светодиодный модуль, 18Вт, 1440Лм, 5000К (средний белый), 220В, диаметр 88 мм, работа от 30000 часов.</p>	<p>349</p>
<b>Драйвера, дистанционное управление, датчики, расходники</b>		
<p>Фото:</p>	<p>Характеристики:</p>	<p>Цена:</p>
	<p><b>(СКЛ032) Пульт дистанционного управления RC24 К 72W</b> Пульт инфракрасный 24 кнопки.</p>	<p>193</p>
	<p><b>(СКЛ033) Пульт дистанционного управления RC44 К 72W</b> Пульт инфракрасный 44 кнопки</p>	<p>438</p>
	<p><b>(СКЛ034) Пульт дистанционного управления RC24 К 144W</b> Пульт инфракрасный 24 кнопки.</p>	<p>552</p>
	<p><b>(СКЛ035) Пульт дистанционного управления RRC 4 К 144W</b> Пульт 4 кнопки радио</p>	<p>664</p>
	<p><b>(УДС053) Пульт дистанционного управления DDH-TC1(D1) White RGB</b> Пульт сенсорный с кнопками, белый 12В12А, 24В 12А 12В&lt;216Вт 24В&lt;432Вт</p>	<p>814</p>
	<p><b>(УДС055) Пульт дистанционного управления DDH-TC5(D5) White RGB</b> Пульт сенсорный, белый 12В12А, 24В 12А 12В&lt;216Вт 24В&lt;432Вт</p>	<p>1049</p>


	<p align="center"><b>Контроллер RGB TH05 сенсорный ПДУ 12А</b></p>	<p align="center">1103</p>
	<p align="center"><b>Контроллер RGB TH05 сенсорный ПДУ 18А</b></p>	<p align="center">1190</p>
	<p align="center"><b>Контроллер одноцветный микро 12А</b> Контроллер одноцветной светодиодной лентой, питание на 12 В, Микро изделие. 2 Выхода.</p>	<p align="center">165</p>
	<p><b>(УДС006) Драйвер D 013</b> 15Вт, 12В, 1.25А, IP20</p>	<p align="center">Драйвер 254</p>
	<p><b>(УДС007) Драйвер D 016</b> Драйвер 25Вт, 12В, 2А, IP20</p>	<p align="center">314</p>
	<p><b>(УДС008) Драйвер D 018</b> 36Вт, 12В, 3А, IP20</p>	<p align="center">Драйвер 342</p>
	<p><b>(УДС041) Драйвер D 019</b> 50Вт, 12В 4.16А, IP20</p>	<p align="center">Драйвер 436</p>
	<p><b>(УДС001) Драйвер D 021</b> 60Вт, 12В, 5А, IP20</p>	<p align="center">Драйвер 476</p>
	<p><b>(УДС042) Драйвер D 026</b> Драйвер 75Вт, 12В, 6.25А, IP20</p>	<p align="center">559</p>
	<p><b>(УДС043) Драйвер D 010</b> 100Вт, 12В, 8.3А, IP20</p>	<p align="center">Драйвер 613</p>
	<p><b>(УДС002) Драйвер D 022</b> Драйвер 120Вт, 12В, 10А, IP20</p>	<p align="center">648</p>
	<p><b>(УДС003) Драйвер D 023</b> Драйвер 150Вт, 12В, 12.5А, IP20</p>	<p align="center">721</p>
	<p><b>(УДС044) Драйвер D 026</b> 180Вт, 12В, 15А, IP20</p>	<p align="center">Драйвер 823</p>
	<p><b>(УДС045) Драйвер D 027</b> Драйвер 200Вт, 12В, 16.7А, IP20</p>	<p align="center">954</p>
	<p><b>(УДС004) Драйвер D 024</b> Драйвер 250Вт, 12В, 20А, IP20</p>	<p align="center">1050</p>

	Драйвер 200Вт, 16.5А, IP67, уличное использование. выходных каналов: 4 шт., размер 200x120x53, вес: 2470 гр.	2710
	<b>(ЖЛС042) Драйвер GDLI-60 5110</b> Драйвер 60Вт, 12В, IP67 уличное использование.	1351
	<b>(УДС057) Драйвер D115</b> Драйвер 25Вт, 12В, 12.1А, IP67 уличное использование.	363
	Драйвер для светодиодного прожектора 30Вт, IP65.	342
	Драйвер для светодиодного прожектора 10Вт, IP65.	157
	Светодиодный адаптер 24Вт, 12В, 15А, IP20	267
	CON001, комплект патронов с крепежами для одной лампы T8, LN05	29
	CON002, комплект патронов с крепежами для двух ламп T8, LN05	42
	<b>(ФДД002) Feron Датчик движ SEN15/LX02 (22003)</b> Датчик движения 1200Вт, радиус действия 12 м. с функцией день/ночь, корпус пластик белый	545
	<b>(ФДД011) Feron фотоэлемент LXP-02/SEN26 (22008)</b> Датчик день/ночь с регулировкой, 10А, цвет белый	347
	<b>(ФДД014) Feron фотоэлемент LXP-01/SEN25 (22055)</b> Датчик день/ночь, 6А, цвет белый	232
	<b>(ФДД003) Feron Датчик движения SEN5/LX20В (22006)</b> Датчик движения 1200Вт, радиус действия 6 м. 120° горизонт, 360° вертикальный, цвет белый	576

Фото:	Характеристики:	Цена:
	<b>(УКС005) Уютель UTLED COBRA 6*3WLED</b> Светодиодная кобра, 18Вт, 740 Лм, 220В, 6000К (холодный белый), размеры: 330*150*130, ip65. работа от 30000 часов	1715
	<b>(УКС003) Уютель UTLED COBRA 1*45W</b> Светодиодная кобра, 220В, цоколь E27, размеры: 330*150*130, 330*150*130, ip65.	814
	<b>(УКС004) Уютель UTLED COBRA 1*45S</b> Светодиодная кобра, 220В, цоколь E27, размеры: 330*150*130, ip65, со встроенным датчиком день/ночь.	972

### Билайт

Фото:	Характеристики:	Цена:	
	<b>BeLight BL-AA</b> Светодиодный светильник встраиваемый/накладной 595*595*40мм, 220В, IP40, работа от 50000 часов.		
	30 Вт, 3300Лм, 2700К (теплый свет)	(БИЛ001)	2000
	30 Вт, 3450Лм, 4200К (нейтральный)	(БИЛ002)	2000
	30 Вт, 3670Лм, 3600К (холодный свет)	(БИЛ003)	2000
	36 Вт, 3960Лм 2700К (теплый свет)	(БИЛ004)	2000
	36 Вт, 4140Лм, 4200К (нейтральный)	(БИЛ005)	2154
	36 Вт, 4320Лм, 6500К (холодный свет)	(БИЛ006)	2154
	45 Вт, 4950Лм, 2700К, (теплый свет)	(БИЛ007)	2860
	45 Вт, 5175Лм, 4200К, (нейтральный)	(БИЛ008)	2860
	45 Вт, 5400Лм, 6500К, (холодный свет)	(БИЛ009)	2860

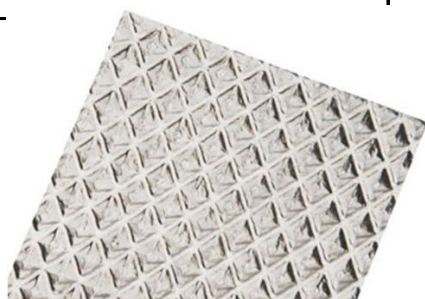

Призма (PR)



Микропризма (MP)




Пин спот (PS)



Опал (OP)




Колотый лед (KL)


	<b>BeLight BL-AA</b>		
	Светодиодный светильник встраиваемый/накладной 595*180*40мм, 220В, IP40, работа от 50000 часов. Аналог: светильник с люминесцентными лампами 2*18 Вт		
	18 Вт, 1980Лм, 2700К (теплый свет)	(БИЛ010)	1682
	18 Вт, 2070Лм, 4200К (нейтральный свет)	(БИЛ011)	1682
	18 Вт, 2160Лм, 6500К (холодный свет)	(БИЛ012)	1682

	<b>BeLight BL-AK</b>		
	Светодиодный светильник встраиваемый/накладной 1195x180x40 мм, 220В, IP40, работа от 50000 часов. Аналог: светильник с люминесцентными лампами 2*36 Вт		
	30 Вт, 3300Лм, 2700К (теплый свет)	(БИЛ013)	2500
	30 Вт, 3450Лм, 4200К (нейтральный)	(БИЛ014)	2500
	30 Вт, 3600Лм, 6500К (холодный свет)	(БИЛ015)	2500
	36 Вт, 3960Лм, 2700К (теплый свет)	(БИЛ016)	2700
	36 Вт, 4140Лм, 4200К (нейтральный)	(БИЛ017)	2700
	36 Вт, 4320Лм, 6500К (холодный свет)	(БИЛ018)	2700
	45 Вт, 4950Лм, 2700К, (теплый свет)	(БИЛ019)	2900
	45 Вт, 5175Лм, 4200К, (нейтральный)	(БИЛ020)	2900
	45 Вт, 5400Лм, 6500К, (холодный свет)	(БИЛ021)	2900

	<b>BeLight BL-ID</b>		
	Светодиодный светильник 740x135 мм, 220В, IP65, рассеиватель: ударопрочный поликарбонат 3 мм, работа от 50000 часов. Возможно применение вторичной оптики для увеличения освещенности без изменения мощности светильника ( линзы 30,60,90 градусов ).		
	80 Вт, 9600Лм, 2700К (теплый свет)	(БИЛ )	10780
	80 Вт, 10400Лм, 4200К (нейтральный)	(БИЛ )	10780
	80 Вт, 11200Лм, 6500К (холодный свет)	(БИЛ )	10780
	100 Вт, 12000Лм, 2700К (теплый свет)	(БИЛ )	13860
	100 Вт, 13000Лм, 4200К (нейтральный)	(БИЛ )	13860
	100 Вт, 14000Лм, 6500К (холодный свет)	(БИЛ )	13860

<b>Интеcco</b>		
----------------	--	--

Фото:	Характеристики:	Цена:
	<p style="text-align: center;"><b>(ИНТ001) Matrix LOD-40</b></p> <p>Светодиодная панель, высокое качество, 595x595x18, 40Вт, 3100Лм, 4000-5000К (нейтральный белый), напряжение 220В, ip50, работа от 50000 часов.</p>	6000

	<b>Matrix LO</b>		
	Светодиодная панель, высокое качество, 595x595x40, 4000-5000К (нейтральный белый), напряжение 220В, ip50, работа от 50000 часов.		
	Matrix LO-25 25Вт, 2500Лм	(ИНТ002)	3800
	Matrix LO-30 30Вт, 3000Лм	(ИНТ003)	4100
	Matrix LO-35 35Вт, 3500Лм	(ИНТ004)	4700

	<b>Solaris LO</b>			
	Светодиодная панель, высокое качество, 595x595x52, 4000-5000К (нейтральный белый), напряжение 220В, ip50, работа от 50000 часов.			
	Solaris LO-20p	20Вт, 2000Лм	<b>(ИНТ)</b>	4100
	Solaris LO-25p	25Вт, 2500Лм	<b>(ИНТ)</b>	4700
	Solaris LO-30p	30Вт, 3000Лм	<b>(ИНТ)</b>	5300
	Solaris LO-35p	35Вт, 3500Лм	<b>(ИНТ)</b>	6000
	Solaris LO-40p	40Вт, 4000Лм	<b>(ИНТ)</b>	6600
	<b>Matrix LO-50</b>		5600	
Светодиодный светильник 45Вт, 4500Лм, 4000-5000 К (нейтральный белый), 220В, IP50, размеры: 1140x240x35 мм, работа от 50000 часов.				
	<b>Matrix LL-60</b>		8500	
Светодиодный светильник 40Вт, 4500Лм, 4000-5000 К (нейтральный белый), 220В, IP64, размеры: 1020x162x57 мм, работа от 50000 часов.				
	<b>Solaris LL</b>			
	Накладной светодиодный светильник, 4000-5000 К (нейтральный белый), 220В, размер: 176x176x40мм, ip40, работа от 30000 часов.			
	Solaris LL-10p	10Вт, 700Лм	<b>(ИНТ)</b>	1300
	Solaris LL-6p	6Вт, 500Лм	<b>(ИНТ)</b>	1400
	<b>Solaris LL</b>			
	Светодиодный прожектор, наружный, высокого качества, 4500-6500К (нейтральный, холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 30000 часов работы.			
		45Вт, 4500Лм	<b>(ИНТ005)</b>	7800
		70Вт, 6500Лм	<b>(ИНТ006)</b>	11600
	<b>Matrix i</b>			
	Светодиодный светильник, наружный, высокого качества, 4000-6000К (нейтральный, холодный белый), напряжение 220В, IP65, работа от 50000 часов работы.			
	Matrix I-90	90Вт, 9000Лм, 532x268x177мм	<b>(ИНТ)</b>	12800
	Matrix I-150	150Вт, 13000Лм, 532x268x177мм	<b>(ИНТ)</b>	16600
	Matrix I-300	300Вт, 26000Лм, 1044x268x177мм	<b>(ИНТ)</b>	32900

	<b>Matrix S</b> Светодиодная кобра, наружная, высокого качества, 4000-6000К (нейтральный, холодный белый), напряжение 220В, IP65, размеры: 760x294x122мм, работа от 50000 часов работы.			
	Matrix S-90	90Вт, 8500Лм	<b>(ИНТ008)</b>	16500
	Matrix S-150	150Вт, 11500Лм	<b>(ИНТ009)</b>	20300
	<b>(ИНТ007) Solaris LSD-90p</b> Светодиодная кобра, наружная, высокого качества, 90Вт, 9000Лм, 4000-6000К (нейтральный, холодный белый), напряжение 220В, IP65, размеры: 742x372x90мм, работа от 50000 часов работы.		22000	
	<b>(ИНТ010) Matrix Sd-60</b> Светодиодная кобра, наружная, высокого качества, 60Вт, 4500Лм, 4000-6000К (нейтральный, холодный белый), напряжение 220В, IP65, размеры: 530x256x111мм, работа от 50000 часов работы.		8800	

## ООО "ИОНОС"

Новые технологии светодиодного освещения в Ростове-на-Дону и по всей России.

Решения светодиодного освещения для: детских, медицинских, учебных, муниципальных и коммерческих предприятий и учреждений.

Идеальные решения для ЖКХ и экономии электроэнергии в квартире, частном доме, даче и любом другом месте проведения вашего досуга.

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 197, оф. 302Б

Время работы:

Понедельник - Пятница

с 9.00 до 19.00

Телефоны:

8(903)4711814 - Офис компании (Менеджер Наталья)

8(903)4700484 - Офис компании (Менеджер Сергей)

Работа с клиентами, выезды на объекты

Эл. почта: [office@ionos.ru](mailto:office@ionos.ru)

Сергей 8(903)470-04-84

Наталья 8(903)471-18-14

**ИОНОС**

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ