



**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ**

**Аккумуляторный светильник**

**СЕРИЯ BW3210**

**Разработан для автономного освещения**

Модель	Параметры	ПРАЙС *
<b>BW3210</b>	<p>Рабочий диапазон температур окружающей среды: - 20°C ~ + 40°C.                      Степень защиты от пыли и влаги: IP66                      Напряжение питания В: 24В DC                      Напряжение зарядного устройства В: 100 ~ 240В AC                      Источник света: Светодиоды SMD Lumileds                      Угол свечения: 3° ~ 95°                      Максимальная мощность светильника Вт : 30                      Минимальная мощность светильника Вт: 15                      Световой поток Лм: 3088 / 2485 ~ 1373 / 1244                      Параметры аккумуляторных батарей:                      Тип АКБ: Свинцово-кислотный аккумулятор Panasonic LC-CA1215ST1                      Литий-ионный аккумулятор 10 Ач 18650 7S4P - [Доп.опция по требованию заказчика]</p>	<p><b>85.000.00 руб.</b> Свинцово-кислотный аккумулятор</p>
	<p>Напряжение В: 12                      Номинальная емкость Ач: 12                      Время зарядки батареи: 9 ~ 12 часов                      Срок Службы Батареи: ≈ 1.000                      Продолжительность непрерывной эксплуатации, часов: Нормальный режим 30Вт [10 ~ 11 часов]                      Экономичный режим до 25 часов.                      Эффективное Расстояние Луча [м]: 3° до 200 / 150 метров                      95° до 40 / 25 метров                      Срок службы источника света [Лампа]: 25 000 часов и более [устанавливается на весь срок службы светильника]                      Габаритные размеры: 255 * 250 * 610 мм                      Вес нетто: 12 кг</p>	<p><b>79.500.00 руб.</b> Литий-ионный аккумулятор</p>



\* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 2% цена подлежит пересмотру

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 100 дней с момента предоплаты.
4. Гарантия на светильник: 3 года / на АКБ: 2 год.
5. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

**Комплектность поставки:**

1. Светильник [ поставляется в комплекте с сетевым зарядным устройством ]
2. Подъемный штатив 1.7 м. [ Доп.опция в комплект не входит, поставляется по запросу ]
3. Подъемный штатив-тренога 2.7 м. [ Доп.опция в комплект не входит, поставляется по запросу ]

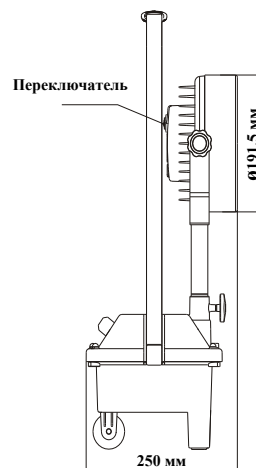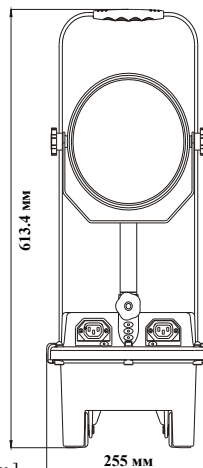

**Габаритные размеры светильника [мм]**



### Назначение


Данная модель перезаряжаемого светового прибора используется в качестве мобильного освещения для всех видов ночных работ. Предназначены для освещения рабочего места при проведении аварийно спасательных, строительных видов работ, мест дорожно-транспортных и других происшествий в темное время суток.

### Описание оборудования

- Аккумуляторный светильник серии BW3210 - представляет собой перезаряжаемый источник света на светодиодах высокой мощности, спроектированный специально для использования в жестких условиях.
- Эта серия светильника предлагает уникальные уровни световой отдачи, и длительности работы. Светильник идеален для удаленного использования на протяжении длительных периодов времени при проведении работ на промышленных предприятиях и организациях в темное время суток.
- Светильник состоит из двух частей корпуса, источника света (Лампы) и корпуса блока питания, выполненных из алюминиевого сплава с высокотехнологичной антикоррозионной обработкой поверхности. В корпусе блока питания устанавливаются свинцово-кислотные батареи японского производства Panasonic, тем самым они защищены от попадания пыли и водяных струй согласно IP66.
- В корпусе источника света устанавливаются светодиоды LUMILEDS и отражатель, лампа также загерметизирована и разработана в виде теплоотвода для светодиодного источника света. Лицевая сторона лампы имеет ударопрочный светопропускающим элементом из боросиликатного закаленного стекла. Толщиной 8 мм. С высокой светопропускающей способностью, стойкостью к коррозии, ударам и высоким температурам.
- На задней части корпуса лампы установлена кнопка переключателя, чтобы включить или выключить полную или половину мощности лампы. А также функция переключение между 2 режимами типа луча 3° и 95°.
- Светодиодный источник света (Лампа) имеет срок службы 25000 часов и более, что подтверждает преимущества технического обслуживания небольшого объема светильников.
- Угол проецирования осветительной лампы, можно свободно регулировать в диапазоне от 360° по горизонтали до 135° по углу наклона. Вы также можете снять лампу и удерживать её вручную, что позволяет направлять свет в любом направлении под любым углом для освещения. Лампу можно свободно отрегулировать в диапазоне высоты 1,7 метра, вставив подъемный штатив, или в диапазоне высоты до 3 метров с помощью штатива тренога.
- Длительность свечения модели составляет до 12 часов при “высокой мощности”, переключение светильника на “низкую мощность” продлевает длительность свечения до 24 часов.
- На корпусе блоке питания установлены колеса и складная ручка, для удобной буксировки во время передвижения.
- Светильник поставляется в комплекте с сетевым зарядным устройством с индикацией степени заряда, питаемым от сети 100-240В AC.



### Технические характеристики

Наименование		Ед.изм	Параметры	
Напряжение		В	24	
Емкость		Ач	12	
Источник света Мощность	Высокая	Вт	30	30
	Низкая		15	15
Угол свечения		Г	3°	95°
Сила света Световой поток	Высокая	Лм	до 3088 лм	до 2485 лм
	Низкая		до 1373 лм	до 1244 лм
Эффективная дальность	Высокая	М	до 320 метров	до 44 метров
	Низкая		до 220 метров	до 26 метров
Продолжительность свечения	Высокая	ч	до 12 часов	до 12 часов
	Низкая		до 25 часов	до 25 часов
Срок службы лампы		ч	25 000 часов и более	
Время перезарядки батареи		ч	≥ 8 часов	
Срок службы батареи		Ц	до 1000 циклов перезарядки	
Габаритные размеры		ММ	255*250*610	
Вес (вкл. батарею)		Кг	от 10.5	

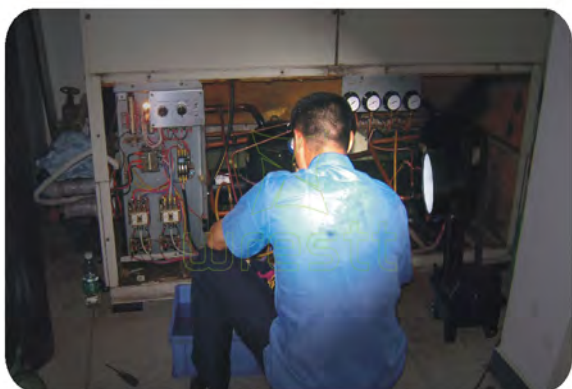

Подъемные приспособления штативы (В комплект не входит)  
Поставляется отдельно по запросу (Опция)

### Габаритные размеры светильника (мм)

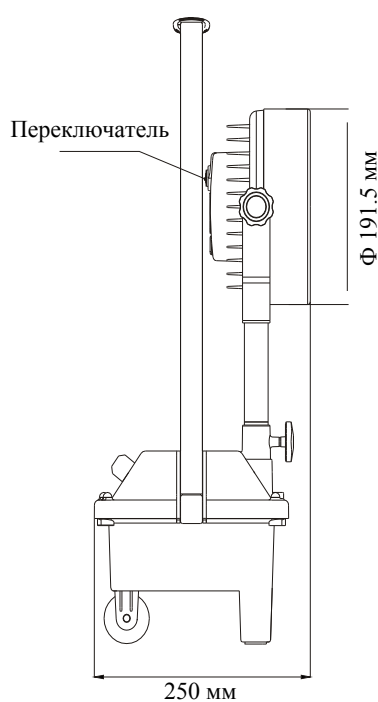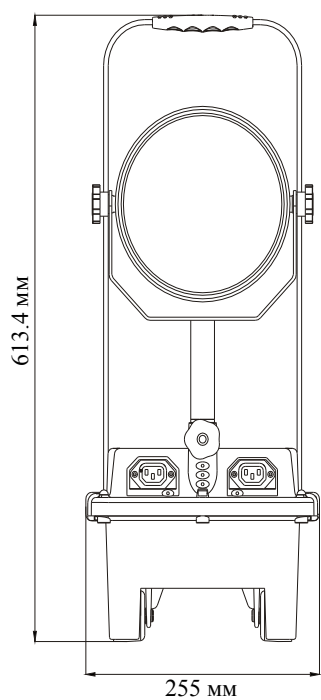

Штатив тренога (опционально)



Зарядное гнездо



Зарядное устройство