


ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Подвесной светильник для производственных помещений и ангаров с высокими потолками

СЕРИЯ R350 ПОДВЕСНОЙ

Лучший выбор для высоты выше 12 метров

01.04.2025 г.

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm]	Вес [kg]	Габаритные размеры [мм]	* ПРАЙС
R350-500W подвесной с отражателем		<p>Входное напряжение, [V AC] 100-277 Частота входной линии, [Hz]: 50 Тип Led драйвера: INVENTRONICS / SOSEN Тип источника света: Светодиоды SMD 5050: LUMILEDS Срок службы Led, не менее, [ч] 70000 Начальная эффективность светильника: от 120 Лм/Вт до 130 Лм/Вт Оптика: [гр°]: С отражателем - 100° Без отражателя - 12° / 25° / 45° / 50°*125° CRI: Ra70 / Ra80 CCT: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Температура эксплуатации, [°C]: От - 40°C до + 40°C Степень защиты, [IP]: 66 Материал корпуса / радиатора: Литой алюминиевый корпус Отражатель: ПК Вариант монтажа: Подвесное крепление (на цепи) Кольцо M10 Цепь длиной 1 метр, толщиной 4 мм Гарантийный срок службы: 3 года</p>	500	65000 Lm Ra80	13	371*358*292 без отражателя	58.000 руб.

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:


Общее освещение складов, промышленных предприятий и ангаров, логистических комплексов, торговых и выставочных павильонов, катков, крытых спортивных сооружений с высокими потолками. Может использоваться как светильник наружного освещения благодаря степени защиты IP66

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 120 дней с момента предоплаты.
4. Гарантийный срок службы на прожекторы | 3 года.
5. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ВАРИАНТ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ:

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (НА ЦЕПИ)
ПОДВЕС С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЦА M10 И ЦЕПИ ДЛИНОЙ 1 МЕТР, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

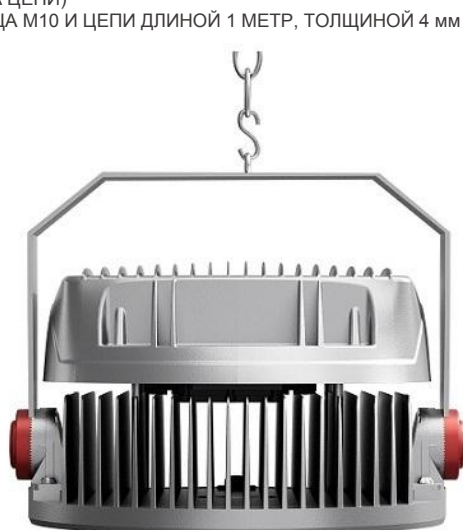



ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ R350 ПОДВЕСНОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ

МОДЕЛЬ R350-500W - ПОДВЕСНОЙ

