

Осветительное оборудование

каталог 2008/09

HALLA
ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОТЕХНИКИ *Lighting*

Светильники совместного Российско-Чешского производственного предприятия ООО «Халла лайтинг» с 2004 года пользуются заслуженным спросом на российском рынке. Самые распространенные и узнаваемые модели – серии BS и ZS. Выпуск именно этих моделей, популярных в Европе и России, был в первую очередь освоен на заводе в г. Павловский Посад.

Наша Компания растет и развивается с учетом потребительского спроса и новых технологий производства светотехнического оборудования, постоянно расширяя ассортимент производимой продукции.

Нашими системами освещения оснащены множество крупных объектов как в Москве, так и по всей России: супермаркеты, офисные и торговые центры, автосалоны, книжные магазины и модные бутики, среди которых много известных имен.


Светильники выпускаются под лампы различной мощности.

- Линейные лампы используются в сериях ZF, ZS, BS. Крепление: а) непосредственно к потолку или стене; б) на подвесах к потолку.
- Компактные люминесцентные лампы в серии DL. Тип «Встраиваемые светильники».
- Металлогалогенные лампы в серии SL. Крепление на шинопровод адаптером, входящим в комплект поставки.

Светильники и соединения могут быть окрашены, по желанию заказчика, в любой цвет по системе RAL. Самые популярные цвета: белый RAL 9016, серый RAL 9006, черный RAL 9005.

Содержание

ZF

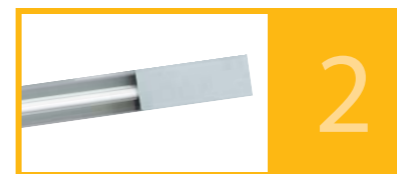

2

BS



8

ZS



14

DL



20

DLC



24

DLQ





25

SL



26

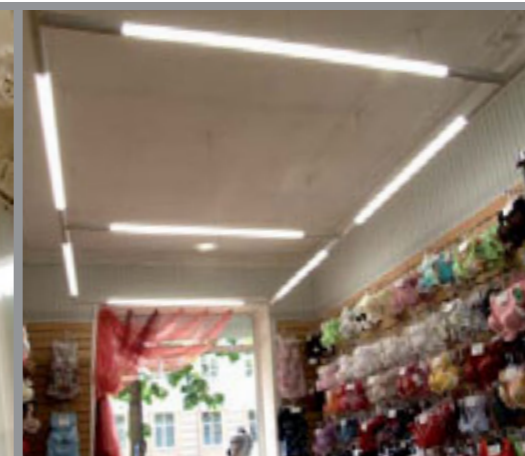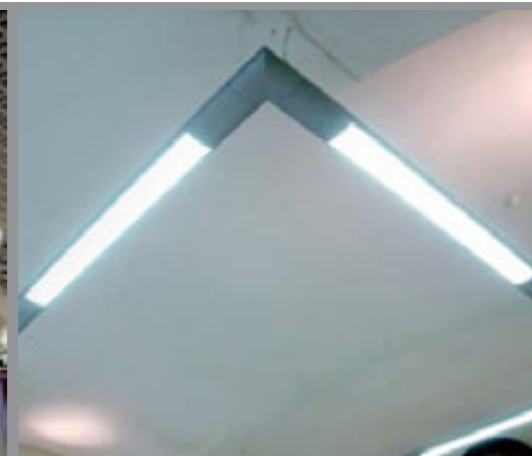



Серия ZF

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.
 Варианты исполнения:



- ZF M — ассиметричный, модульный;



- ZF S — симметричный, модульный;



- ZF U — двойной, симметричный, модульный.


Источник света — линейная люминесцентная лампа T16.
 Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.
 Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.
 Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, рассеиватели (заказываются отдельно).
 Возможны различные варианты крепления.
 Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.
 Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.
 Светильники серии ZF можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZF M — АССИМЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

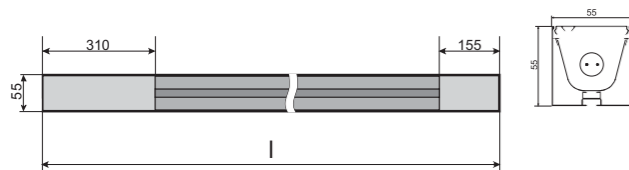


Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

ZF S — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

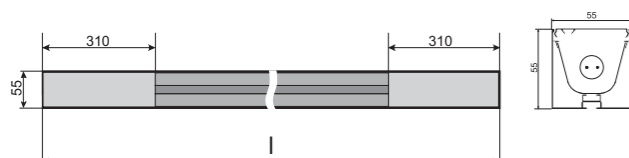



Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

ZF U — ДВОЙНОЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

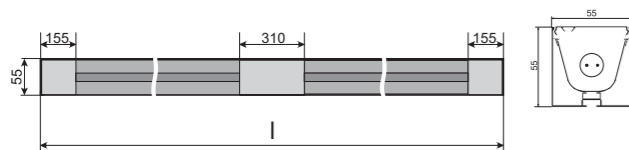


Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





СОЕДИНЕНИЕ ZF L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.




СОЕДИНЕНИЕ ZF T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.



СОЕДИНЕНИЕ ZF X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.




ЗАГЛУШКА ZF C

Используется для закрытия поперечного сечения отдельно расположенного или крайнего светильника.



Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Количество в упаковке (шт.)
ZF-M 135E	T16	G5	1x35	1890	3900	6
ZF-M 139E	T16	G5	1x 39	1290	3300	6
ZF-M 154E	T16	G5	1x 54	1590	3600	6
ZF-S 135E	T16	G5	1x 35	2045	4100	6
ZF-S 139E	T16	G5	1x 39	1445	3500	6
ZF-S 154E	T16	G5	1x 54	1745	3800	6
ZF-U 224E	T16	G5	2x24	1670	3700	6
ZF-U 239E	T16	G5	2x39	2270	4300	6
ZF-U 254E	T16	G5	2x54	2870	4900	6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-Z

Используется для соединения двух светильников между собой. Комплект (2 шт.)





ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.)




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2 шт.)



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000


Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. Комплект (2 шт.)



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000мм. Комплект (2 шт.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-24W

Используется для светильников ZF-U 224E (2 шт.)




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-35W

Используется для светильников ZF-S 135E (1 шт.), ZF-M 135E (1 шт.)



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-39W

Используется для светильников ZF-S 139E (1 шт.), ZF-M 139E (1 шт.), ZF-U 239E (2 шт.)



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-54W

Используется для светильников ZF-S 154E (1шт.), ZF-M 154E (1 шт.), ZF-U 254E (2 шт.)



Серия BS

Светильник подвесной одно- и двухламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.



- BS 1xx — симметричный, модульный;



- BS 2xx — симметричный, модульный;

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26, T16.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный (С);
- электронный пускорегулирующий аппарат (Е);

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


Светильники серии BS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- офисные и административные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

BS 1xx — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

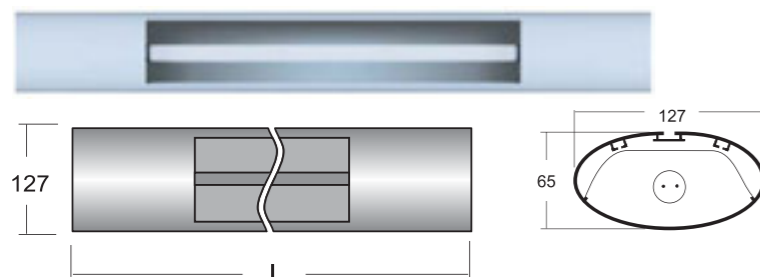


Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.

С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

BS 2xx — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

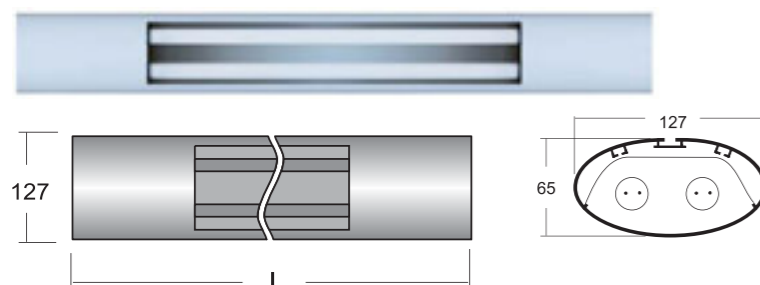


Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.

С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BS-118C	T26	G13	1x18	980	3000	3
BS-136C	T26	G13	1x 36	1580	4000	3
BS-158C	T26	G13	1x 58	1960	5100	3
BS-218C	T26	G13	2x18	980	3000	3
BS-236C	T26	G13	2x36	1580	4000	3
BS-258C	T26	G13	2x58	1960	5100	3
BS-118E	T26	G13	1x 18	980	3000	3
BS-136E	T26	G13	1x 36	1580	4000	3
BS-158E	T26	G13	1x 58	1960	5100	3
BS-218E	T26	G13	2x18	980	3000	3
BS-236E	T26	G13	2x36	1580	4000	3
BS-258E	T26	G13	2x58	1960	5100	3
BS-154E	T16	G5	1x54	1600	4000	3
BS-254E	T16	G5	2x54	1600	4000	3
BS-2x154E	T16	G5	2x54	2800	5100	3
BS-2x254E	T16	G5	4x54	2800	5100	3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ BS L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ BS T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ BS X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ BS Y

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ BS-135


Используется для соединения двух светильников между собой под углом 135 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЗАГЛУШКА BS C


Используется для закрытия поперечного сечения отдельно расположенного или крайнего светильника.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-18W

Для светильников:


- BS-118C/BS-118E/BS-218C/BS-218E – 1 шт.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-36W

Для светильников:

- BS-136C/BS-136E/BS-236C/BS-236E – 1 шт.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-58W

Для светильников:

- BS-158C/BS-158E/BS-258C/BS-258E – 1 шт.



РЕШЕТКА BS-MR БЕЛАЯ

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- BS-118C/BS-118E/BS-218C/BS-218E – 2 шт.;
- BS-136C/BS-136E/BS-236C/BS-236E – 4 шт.;
- BS-158C/BS-158E/BS-258C/BS-258E – 5 шт.



РЕШЕТКА BS-MR ПРОЗРАЧНАЯ

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- BS-118C/BS-118E/BS-218C/BS-218E – 2 шт.;
- BS-136C/BS-136E/BS-236C/BS-236E – 4 шт.;
- BS-158C/BS-158E/BS-258C/BS-258E – 5 шт.



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU, комплект (2шт.). Используется для крепления светильника к потолку.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I

Используется для соединения двух светильников между собой.



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм. Комплект (2шт.).



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



ТУБУС BS-TUB-980



ТУБУС BS-TUB-1580



ТУБУС BS-TUB-1960



Серия ZS

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля.



- ZS xx — одинарный, модульный, симметричный.

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный (С);
- электронный пускорегулирующий аппарат (Е);

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


Светильники серии ZS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- офисные и административные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ


ZS — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

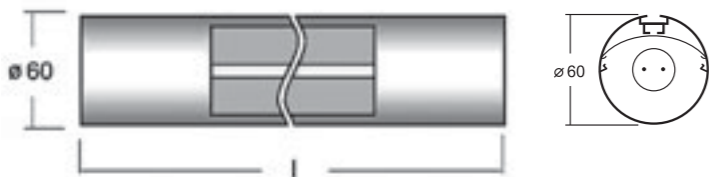

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля круглого поперечного сечения.
С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.
Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZS-118C	T26	G13	1x18	1000	1600	6
ZS-136C	T26	G13	1x36	1600	2100	6
ZS-158C	T26	G13	1x58	2000	2700	6
ZS-118E	T26	G13	1x18	1000	1600	6
ZS-136E	T26	G13	1x36	1600	2100	6
ZS-158E	T26	G13	1x58	2000	2700	6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ ZS L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ ZS T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ ZS X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ ZS Y


Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ ZS 120

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РЕШЕТКА ZS-MR БЕЛАЯ

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:


- ZS-118C/ZS-118E – 2шт.;
- ZS-136C/ZS-136E – 4шт.;
- ZS-158C/ZS-158E – 5шт.



РЕШЕТКА ZS-MR ПРОЗРАЧНАЯ


Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- ZS-118C/ZS-118E – 2шт.;
- ZS-136C/ZS-136E – 4шт.;
- ZS-158C/ZS-158E – 5шт.




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I


Используется для соединения двух светильников между собой.



ТУБУС ZS-TUB-1000




ТУБУС ZS-TUB-1600




ТУБУС ZS-TUB-2000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2шт.).



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



ЗАГЛУШКА ZS C

Используется для закрытия поперечного сечения отдельно расположенного или крайнего светильника.



Серия DL

Светильник Downlight встраиваемый одно- или двухламповый круглый диаметром 230 мм с горизонтальным источником света.

Отражатель и рамка из поликарбоната. Отражатель с алюминиевым напылением, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники можно дополнить пластмассовыми рассеивателями, увеличивающими степень защиты до IP44, решеткой турборастровой для ограничения слепящего эффекта, а также декоративным стеклом. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала. Источник света – компактные люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42 Вт.

Серия DL C

С 2009 г. запускаются в производство светильники DL C под компактные люминесцентные лампы. Это круглые светильники диаметром 260 мм с горизонтальным источником света.

Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала. Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42Вт.

Серия DL Q

С 2009 г. запускаются в производство светильники DL Q под компактные люминесцентные лампы. Это квадратные светильники диаметром 270 мм с горизонтальным источником света.


Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала. Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42Вт.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

DL — ОДИНАРНЫЙ




Светильник встраиваемый.
Выпускается с одной или двумя лампами, комплектуется зеркальным отражателем.

Варианты исполнения:


- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е
- электронный пускорегулирующий аппарат, регулируемый /Т
- с возможностью установки принадлежностей/50-005 Р
- без возможности установки принадлежностей/50-001 Р

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
DL-1013C (50-001P) / (50-005P)	TC-D	G24d-1	1x13	1500	8
DL-1018C (50-001P) / (50-005P)	TC-D	G24d-2	1x18	1500	8
DL-1026C (50-001P) / (50-005P)	TC-D	G24d-3	1x26	1500	8
DL-2013C (50-001P) / (50-005P)	TC-D	G24d-1	2x13	1500	8
DL-2018C (50-001P) / (50-005P)	TC-D	G24d-2	2x18	1500	8
DL-2026C (50-001P) / (50-005P)	TC-D	G24d-3	2x26	1500	8
DL-1013E (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-1	1x13	1500	8
DL-1018E (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-2	1x18	1500	8
DL-1026E (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-3	1x26	1500	8
DL-1032E (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-3	1x32	1500	8
DL-1042E (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-4	1x42	1500	8
DL-2013E (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-1	2x13	1500	8
DL-2018E (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-2	2x18	1500	8
DL-2026E (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-3	2x26	1500	8
DL-2032E (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-3	2x32	1500	8
DL-2042E (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-4	2x42	1500	8
DL-1013T (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-1	1x13	1500	8
DL-1018T (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-2	1x18	1500	8
DL-1026T (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-3	1x26	1500	8
DL-1032T (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-3	1x32	1500	8
DL-1042T (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-4	1x42	1500	8
DL-2013T (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-1	2x13	1500	8
DL-2018T (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-2	2x18	1500	8
DL-2026T (50-001P) / (50-005P)	TC-DEL	GX24q-3	2x26	1500	8
DL-2032T (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-3	2x32	1500	8
DL-2042T (50-001P) / (50-005P)	TC-TEL	GX24q-4	2x42	1500	8


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ТУРБО РАСТЕР 50-020
Для светильников 50-005P




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРОЗРАЧНЫЙ 50-060
Материал – поликарбонат, IP44, для светильников 50-005P



РАСSEИВАТЕЛЬ ОПАЛОВЫЙ 50-050
Материал – поликарбонат, IP44, для светильников 50-005P




РАСSEИВАТЕЛЬ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ 50-070
Материал – поликарбонат, IP44, для светильников 50-005P



СТЕКЛО ПЕСКОСТРУЙНОЕ 50-0019
Для светильников 50-005P

DL C — КРУГЛЫЙ

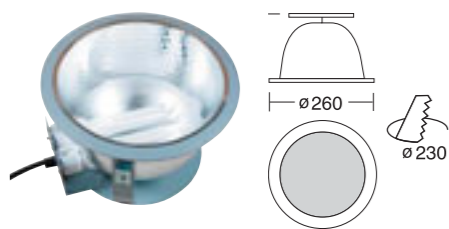


Светильник встраиваемый.
 Выпускается с одной или двумя лампами, комплектуется зеркальным отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е
- электронный пускорегулирующий аппарат, регулируемый /Т

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
Светильник DLC-1013C	TC-D	G24d-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018C	TC-D	G24d-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026C	TC-D	G24d-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-2013C	TC-D	G24d-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018C	TC-D	G24d-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026C	TC-D	G24d-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-1013E	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018E	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026E	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-1032E	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLC-1042E	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLC-2013E	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018E	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026E	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-2032E	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLC-2042E	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1
Светильник DLC-1013T	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018T	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026T	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-1032T	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLC-1042T	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLC-2013T	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018T	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026T	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-2032T	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLC-2042T	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1

DL Q — КВАДРАТНЫЙ

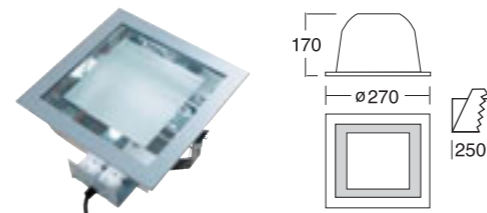

Светильник встраиваемый.
 Выпускается под одну или две лампы, комплектуется алюминиевым зеркальным отражателем. Поставляется в комплекте с комбинированным пескоструйным стеклом.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е
- электронный пускорегулирующий аппарат, регулируемый /Т

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
Светильник DLQ-1013C	TC-D	G24d-1	1x13	2300	1
Светильник DLQ-1018C	TC-D	G24d-2	1x18	2300	1
Светильник DLQ-1026C	TC-D	G24d-3	1x26	2300	1
Светильник DLQ-2013C	TC-D	G24d-1	2x13	2300	1
Светильник DLQ-2018C	TC-D	G24d-2	2x18	2300	1
Светильник DLQ-2026C	TC-D	G24d-3	2x26	2300	1
Светильник DLQ-1013E	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLQ-1018E	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLQ-1026E	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLQ-1032E	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLQ-1042E	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLQ-2013E	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLQ-2018E	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLQ-2026E	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLQ-2032E	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLQ-2042E	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1
Светильник DLQ-1013T	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLQ-1018T	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLQ-1026T	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLQ-1032T	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLQ-1042T	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLQ-2013T	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLQ-2018T	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLQ-2026T	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLQ-2032T	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLQ-2042T	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1



Серия SL

Прожекторы SL с металлогалогенными лампами используются для акцентного освещения различных объектов, предметов интерьера и т.д. Используя лампы с различным углом формирования светового пучка, экранирующие шторки/фильтр и возможности шинпровода можно решать самые сложные светотехнические задачи.



Алюминиевый корпус.
 Источник света - металлогалогенная трубчатая лампа мощностью 70 или 150Вт.
 Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е

Принадлежности: фильтр экранирующий, шторка экранирующая (заказываются отдельно).

Крепление с помощью адаптера на трехфазный шинпровод.

Серийное производство – цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.


Под индивидуальный заказ – любой цвет по RAL Classic.

Область применения:

- выставочные залы
- магазины
- торговые центры

CE  IP20

СПЕЦИФИКАЦИЯ

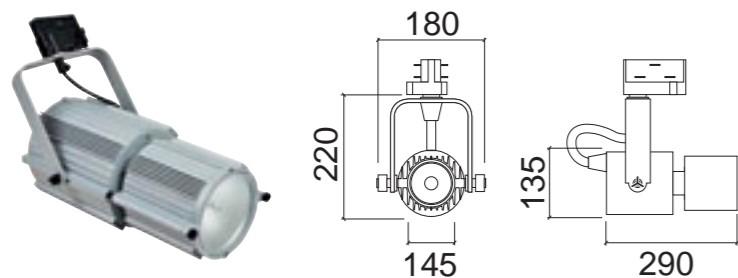

Прожектор SL с металлогалогенными лампами для акцентного освещения различных объектов:

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
SL-70C	МТГ	G12	1x70	280	3800	1
SL-70E	МТГ	G12	1x70	280	2600	1
SL-150C	МТГ	G12	1x150	280	4200	1
SL-150E	МТГ	G12	1x150	280	2800	1



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





ШТОРКА ЭКРАНИРУЮЩАЯ SL
Для прожекторов SL-70, SL-150



ФИЛЬТР ЭКРАНИРУЮЩИЙ SL
Для прожекторов SL-70, SL-150




ШИНОПРОВОД ТРЕХФАЗНЫЙ (1М.П.)
XTS-4100-1 серебро
XTS-4100-2 черный
XTS-4100-3 белый




ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД ТРЕХФАЗНЫЙ (1М.П.)
XTSF-4100-1 серебро
XTSF-4100-2 черный
XTSF-4100-3 белый


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ УГОЛ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-34/35-1 серебро
XTS-34/35-2 черный
XTS-34/35-3 белый




Т-СОЕДИНЕНИЕ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-36/37/39/40-1 серебро
XTS-36/37/39/40-2 черный
XTS-36/37/39/40-3 белый




Х-СОЕДИНЕНИЕ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-38-1 серебро
XTS-38-2 черный
XTS-38-3 белый




ГИБКИЙ УГОЛ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-23-1 серебро
XTS-23-2 черный
XTS-23-3 белый




ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-24-1 серебро
XTS-24-2 черный
XTS-24-3 белый




ЛЕВЫЙ ТОКОПРОВОД К ШИНОПРОВОДУ
XTS-11-1 серебро
XTS-11-2 черный
XTS-11-3 белый



ПРАВЫЙ ТОКОПРОВОД К ШИНОПРОВОДУ
XTS-12-1 серебро
XTS-12-2 черный
XTS-12-3 белый

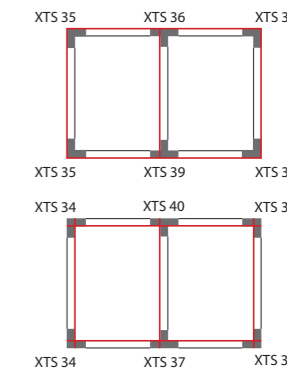


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОКОПРОВОД К ШИНОПРОВОДУ

XTS-14-1 серебро
XTS-14-2 черный
XTS-14-3 белый




ВНУТРЕННИЙ СТЫК К ШИНОПРОВОДУ

XTS-21-1 серебро
XTS-21-2 черный
XTS-21-3 белый




ЗАГЛУШКА К ШИНОПРОВОДУ

XTS-41-1 серебро
XTS-41-2 черный
XTS-41-3 белый




НАКЛАДКА К ШИНОПРОВОДУ

XTSF-10-2 черный
XTSF-10-3 белый



НАКЛАДКА К ШИНОПРОВОДУ

XTSF-30-2 черный
XTSF-30-3 белый



НАКЛАДКА К ШИНОПРОВОДУ

XTSF-40-3 белый




ВСТАВКА В ШИНОПРОВОД

ХТАК-142-2 черный
ХТАК-142-3 серебро

КРЮЧОК


ХТАК-11-1 серебро

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

SKB-16-1 серебро
SKB-16-2 черный
SKB-16-3 белый




УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА К ШИНОПРОВОДУ

SKB-18-1 серебро
SKB-18-2 черный
SKB-18-3 белый




КРЕПЛЕНИЕ АДАПТЕРА ПРЯМОЕ

GA 70-1 Fix-point серебро
GA 70-2 Fix-point черный
GA 70-3 Fix-point белый



ЧАШКА КРЕПЛЕНИЯ АДАПТЕРА, ВСТРАИВАЕМАЯ

XTSA-71-3 белый

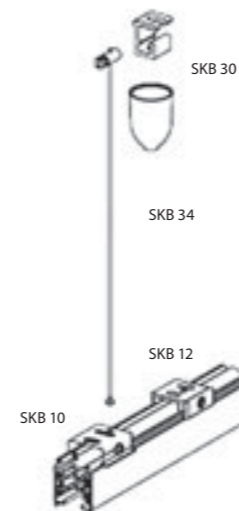

КОЛПАЧОК К ШИНОПРОВОДУ

SKB-30-1 серебро
SKB-30-2 черный
SKB-30-3 белый

ТРОСИК 1,5М/ 3М/ 4М/ 5М


SKB-34-1

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

SKB-10-1 серебро
SKB-10-2 черный
SKB-10-3 белый

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

SKB-12-1 серебро
SKB-12-2 черный
SKB-12-3 белый

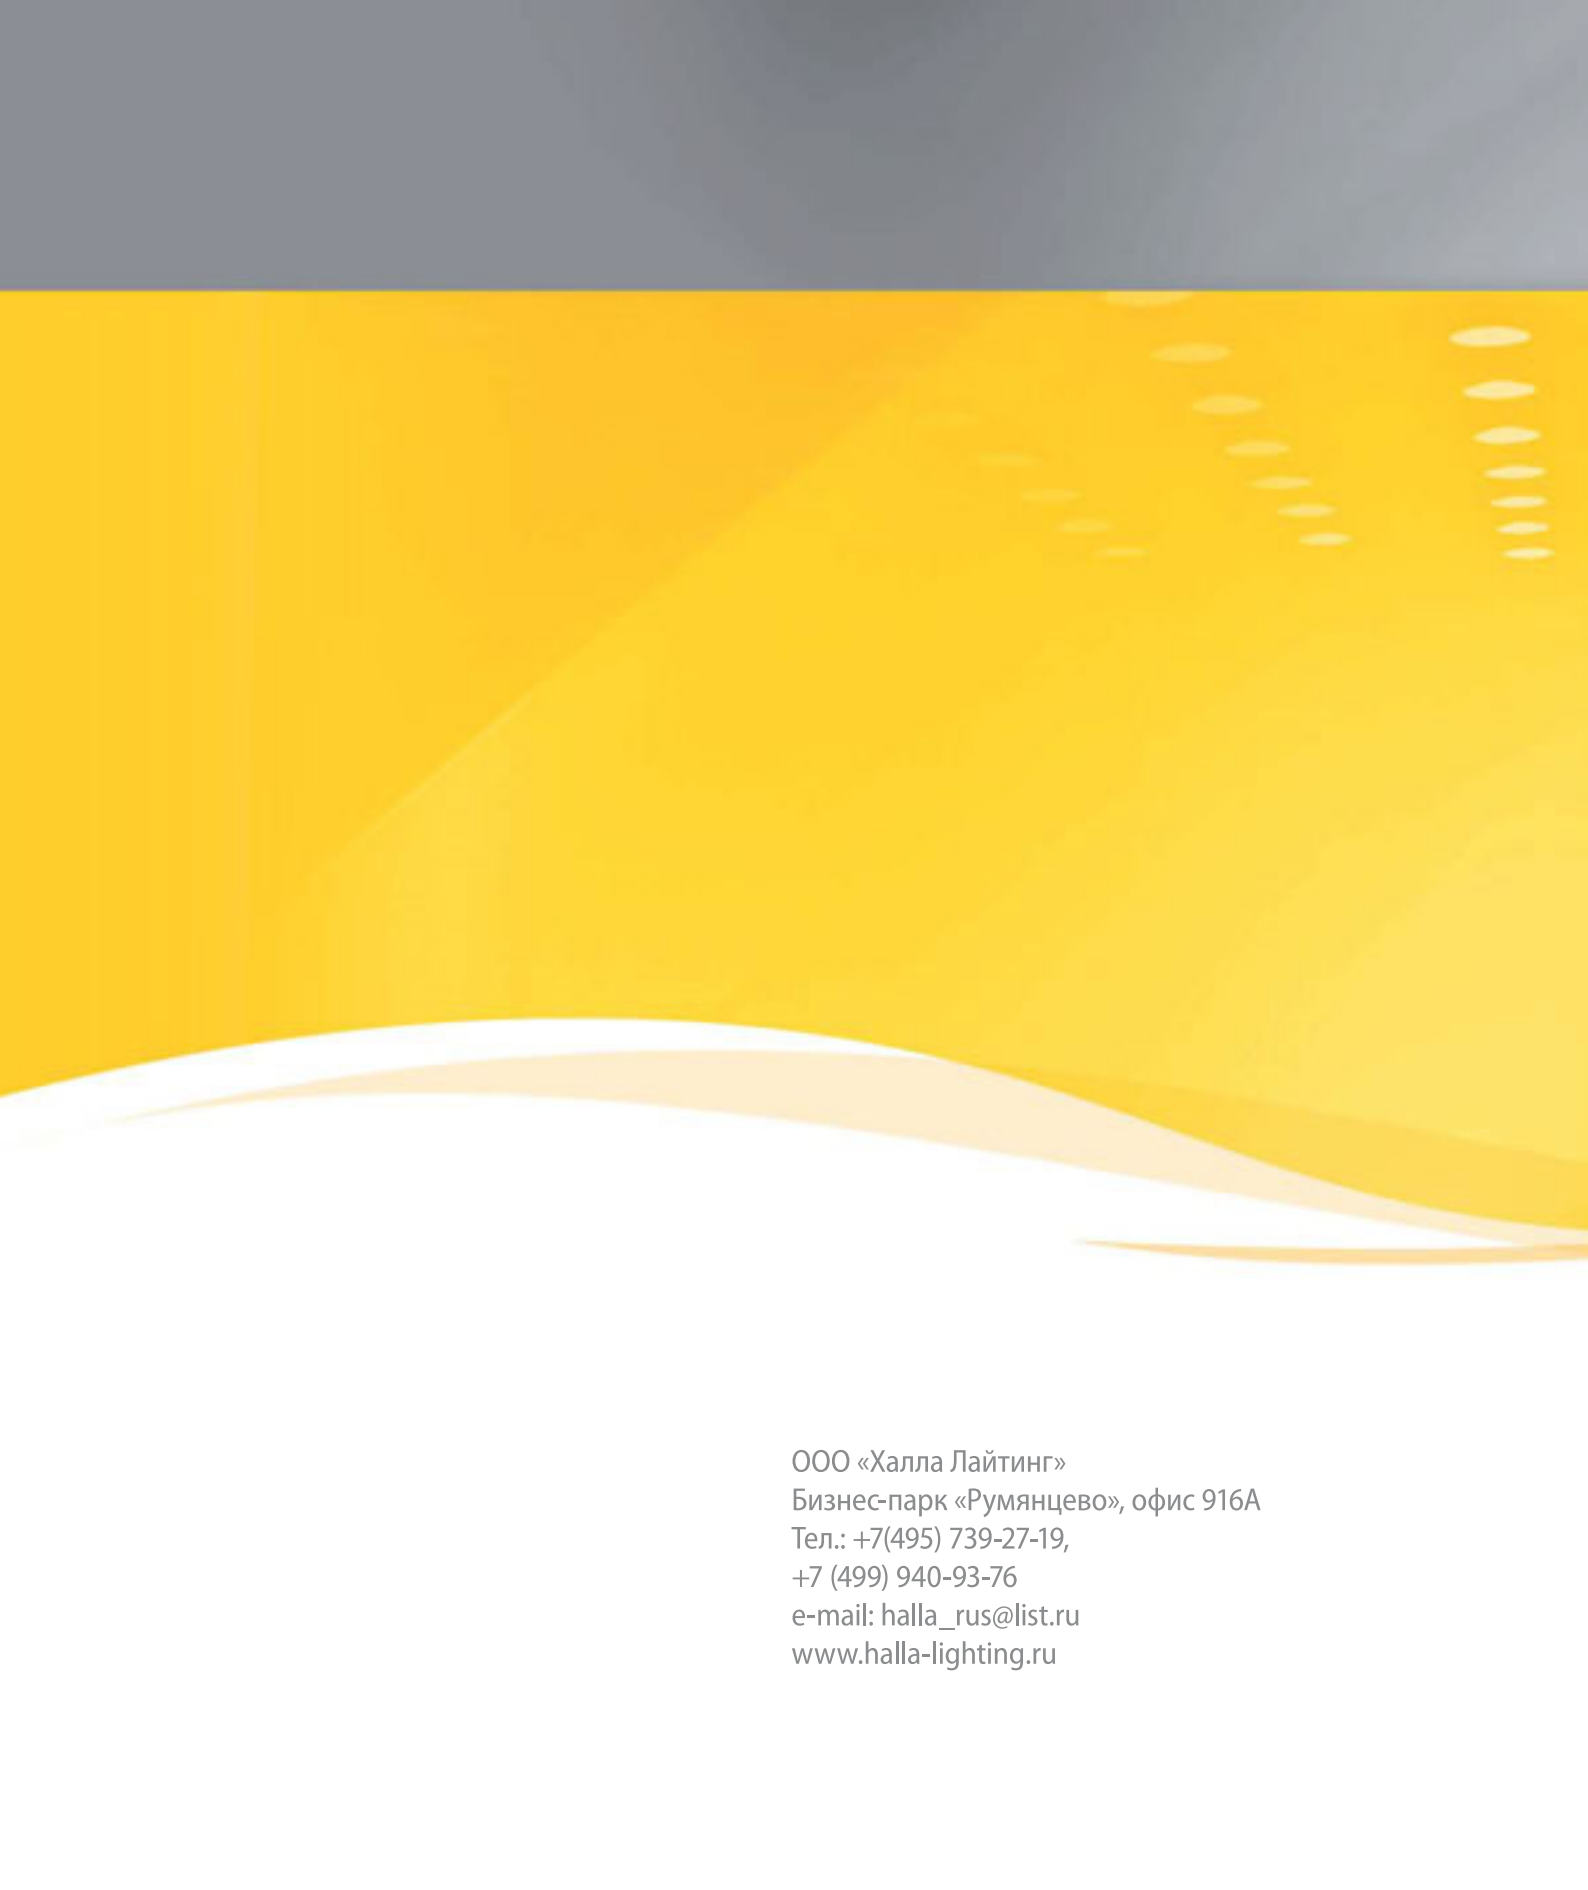

ООО «Халла Лайтинг»
Бизнес-парк «Румянцево», офис 916А
Тел.: +7(495) 739-27-19,
+7 (499) 940-93-76
e-mail: halla_rus@list.ru
www.halla-lighting.ru