

Жесткие светодиодные линейки и линейные светодиодные светильники



Светодиодный светильник для ювелирных витрин. **LM Z205 smd 3528**
 крепление светильника осуществляется враспор, **240** светодиодов smd 3528.
 на 1м. освещенность на расстоянии 40см - **1300Lx**, рабочее напряжение **24В**,
 мощность на 1м – **16,8Вт**, ток в цепи 0,7А на 1м,
 2 типа световых температур – WARM WHITE - 3000К, WHITE - 6500К
длина светильника подгоняется под размеры витрины.
 Цена за **1.м – 1310,0 р.** (без блока питания, проводов и элементов крепления)




Светодиодный светильник для ювелирных витрин. **LM Z205 smd 5060**
 крепление светильника осуществляется враспор, **120** светодиодов smd 5060 .
 на 1м. освещенность на расстоянии 40см - **1800Lx**, рабочее напряжение **24В**,
 мощность на 1м – **25,0Вт**, ток в цепи 1,0А на 1м
 2 типа световых температур – WARM WHITE - 3500К, WHITE - 6000К
длина светильника подгоняется под размеры витрины.
 Цена за **1.м – 1790,0 р.** (без блока питания, проводов и элементов крепления)



Светодиодный светильник для ювелирных витрин. **LM Z205 Cree MX-6**
 крепление светильника осуществляется враспор, светильник набирается из сегментов по 18см, в каждом сегменте по 3 светодиода CREE серии MX6,
 рабочий ток 350mA или 500mA, световой поток 1-го сегмента (3 светодиода) – при токе 500mA – **540Lm**,
 освещенность на расстоянии 40см - при токе 500mA - **2800Lx**, световая температура – по выбору заказчика

Цена светильника **LM Z205 - 6** из 2 сегментов – 40см – **1835,0 р.** общий световой поток - при токе 500mA – 1080Lm,
 Цена светильника **LM Z205 - 9** из 3 сегментов – 58см - **2752,0 р.** общий световой поток - при токе 500mA – 1620Lm,
 Цена светильника **LM Z205 - 12** из 4 сегментов – 76см - **3670,0 р.** общий световой поток - при токе 500mA – 2160Lm,
 Цена светильника **LM Z205 - 15** из 5 сегментов – 94см - **4587,0 р.** общий световой поток - при токе 500mA – 2700Lm,
(длина светильника подгоняется под реальные размеры витрины, блоки питания, провода и элементы крепления в цену не входят)

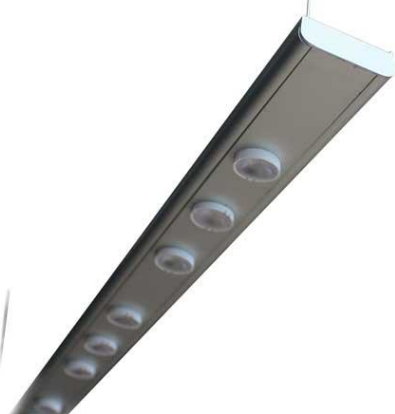

Светодиодный подвесной светильник. **LM Z600 Cree MX-6**
 Светильник крепится на струнах, светильник набирается из сегментов по 18см, в каждом сегменте по 3 светодиода CREE серии MX6,
 рабочий ток 350mA или 500mA, световой поток 1-го сегмента (3 светодиода) –
 при токе 500mA – **540Lm**,
 освещенность на расстоянии 40см - при токе 500mA - **2800Lx**, световая
 температура – по выбору заказчика
 угол луча определяется заказчиком, возможна окраска профиля по шкале RAL

Цена светильника **LM Z600 - 6** из 2 сегментов – 60см – **2349,0 р**
 Цена светильника **LM Z600 - 9** из 3 сегментов – 80см - **3523,0 р.**
 Цена светильника **LM Z600 - 12** из 4 сегментов – 100см - **4698,0 р.**
 Цена светильника **LM Z600 - 15** из 5 сегментов – 130см - **5872,5 р.**



Светодиодный подвесной светильник. **LM PL35 Cree MX-6**
 Светильник крепится на струнах, светильник набирается из сегментов по 18см, в каждом сегменте по 3 светодиода CREE серии MX6,
 рабочий ток 350mA или 500mA, световой поток 1-го сегмента (3 светодиода) –
 при токе 500mA – **540Lm** (без рассеивателя),
 освещенность на расстоянии 40см - при токе 500mA - **2800Lx**, световая
 температура – по выбору заказчика
 рассеиватель прозрачный или матовый, по желанию заказчика могут быть
 установлены линзы, возможные длины от 0.5 до 2.0м, сечение профиля
 35x35мм

Цена светильника **LM PL35 - 6** из 2 сегментов – 60см – **3460,0 р**
 Цена светильника **LM PL35 - 9** из 3 сегментов – 80см - **5192,2 р.**
 Цена светильника **LM PL35 - 12** из 4 сегментов – 100м - **6923,0 р.**
 Цена светильника **LM PL35 - 15** из 5 сегментов – 130см - **8653,8 р.**



Светодиодный подвесной светильник. **LM PL35-smd5060**
 Светильник крепится на струнах, в основе светильника два ряда ленты smd5060 повышенной плотности, рабочее напряжение 24В, широкий угол рассеивания
 освещенность на расстоянии 40см - - **1800Lx**, световая температура – по выбору заказчика, мощность – 2х14,8Вт/м. длина светильников определяется требованием заказчика – от 50 см до 200см

рассеиватель прозрачный или матовый, сечение профиля 35х35мм

Цена светильника за 1м. (30Вт) – **4285,0 р.**
 (без блока питания, проводов и элементов крепления)

Светодиодный подвесной светильник. **LM Z205x2-smd5060**
 Светильник крепится на струнах, в основе светильника два ряда двухрядной ленты smd5060, рабочее напряжение 24В, широкий угол рассеивания освещенность на расстоянии 40см - - **3600Lx**, световая температура – по выбору заказчика, мощность - 50Вт/м. длина светильников определяется требованием заказчика – от 50 см до 200см

Цена светильника за 0,5м. (25Вт) – **1770,0 р.**
 Цена светильника за 1,0м. (50Вт) – **3540,0 р.**
 Цена светильника за 1,5м. (75Вт) – **5310,0 р.**
 Цена светильника за 2,0м. (100Вт) – **7080,0 р.**
 (без блока питания, проводов и элементов крепления)



BT-500 жесткая линейка на печатной плате 1.6мм,

холодный ,белый,
36 светодиодов 5060 по 0,5Вт, угол рассеивания 120°, 700Lm
 12В, 8.6Вт, 0,75А,
 не подключать последовательно более 3 линеек
 размеры 500х13х3,5мм
 Цена **578,00 р.** за 1шт

HP-750-12V жесткая линейка на алюминиевой плате, теплый, холодный,

синий, зеленый, красный желтый,
12 светодиодов 7060 по **0,5Вт**, угол рассеивания 120°, 700Lm, **12В**, 12-14Вт, 1,2А, размеры 570х20х8 мм
 Цена (белый холодный) **1676,20 р.** за 1шт
 Цена (белый теплый) **1762,90 р.** за 1шт
 Цена (зеленый, синий) **2294,66 р.** за 1шт
 Цена (желтый) **2357,77 р.** за 1шт
 Цена (красный) **2068,77 р.** за 1шт

BT-570 жесткая линейка на печатной плате 1.6мм, теплый, холодный,

синий, зеленый, красный, желтый, RGB,
30 светодиодов 5060, угол рассеивания 120°, разъем на концах для подключения, 12В, 7,2Вт, 0,6А
 размеры **573х8х1.6мм**,
 не подключать последовательно более 3 линеек
 Цена (белый теплый, холодный) **623,77 р.** за 1шт
 Цена (**синий**) **664,70 р.** за 1шт
 Цена (**зеленый**) **705,16 р.** за 1шт
 Цена (**желтый, красный**) **647,30 р.** за 1шт
 Цена (**RGB**) **578,00 р.** за 1шт